MITON d.o.o.
ZAGREB
Zagreb, Grada Mainza 17
tel:01/3751 850, mob 091/37 01 494, 091/37 01 498
e-mail: mitondoo@gmail.com

MAPA 2
IZVEDBENI PROJEKT
GRAĐEVINSKI PROJEKT -NACRTI ARMATURE

investitor: **GRAD PAZIN, HR-52000, OIB: 07969842379**
Pazin, Družbe sv.Ćirila I Metoda 10
građevina: **REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE S VODOSPREMOM, 2.B SKUPINE "DJEČJA KUĆA" PREDŠKOLSKE NAMJENE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA (UGOSTITELJSKI SADRŽAJ-BISTRO")**
k.č.2569, k.o. Pazin (za zemljišnu knjigu k.č.217/1, k.o. Pazln)
zop: **DKP/25**
t.d.: **40/25**
datum: **Zagreb, rujan 2025**

IZRADIO: **MITON d.o.o. Zagreb, Grada Mainza 17**

GLAVNI PROJETANT: **ANITA HANŽEK, dipl.ing.arh.**
br.ovl. A3838

Anita Hanžek Digitalno potpisao: Anita Hanžek
Datum: 2025.10.07 15:24:39 +02'00'

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE: **MIRA GLOBOČNIK, dipl.ing.građ.**
br.ovl. G 446

Mira Globočnik Digitally signed by Mira Globočnik
Date: 2025.10.03 10:15:09 +02'00'

PROJEKTANT SURADNIK: **SUZANA MALEZIJA, mag.ing.aedif.**
br.ovl. G 4487

DIREKTOR: **MIRA GLOBOČNIK, dipl. ing. građ.**
SUZANA MALEZIJA, mag.ing.aedif.

investitor: **GRAD PAZIN, HR-52000, OIB: 07969842379**
Pazin, Družbe sv.Ćirila I Metoda 10
građevina: **REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE S VODOSPREMOM, 2.B SKUPINE "DJEČJA KUĆA" PREDŠKOLSKE NAMJENE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA (UGOSTITELJSKI SADRŽAJ-BISTRO")**
k.č.2569, k.o. Pazin (za zemljišnu knjigu k.č.217/1, k.o. Pazln)
zop: **DKP/25**
t.d.: **40/25**
datum: **Zagreb,rujan 2025**

POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA

Glavni projektant : Anita Hanžek dipl.ing.arh. A 3838

Projektant arhitektonskog projekta : Anita Hanžek dipl.ing.arh. A 3838

Projektant konstrukcije: Mira Globočnik, dipl. ing. građ. G446

Projektant strojarskog projekta: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj S 1699

Projektant hidrotehničkog projekta: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj S 1699

Projektant elektrotehničkog projekta – projekt elektroinstalacija: Josip Kolenko, dipl.ing.el. E728

Projektant sustava dojave požara: Josip Kolenko, dipl.ing.el. E728

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:
Josip Andabaka dipl.ing.geod. GEO 1424

POPIS SURADNIKA
Elaborat zaštite od požara: Anita Hanžek dipl.ing.arh. upisni broj: 328
Elaborat zaštite na radu: Anita Hanžek dipl.ing.arh. A 3838
Prometni elaborat: Alojz Kokolek, dipl. ing. građ. G569

POPIS MAPA

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
Izradio: "ARMONT" d.o.o. Zagreb, Ladučka 34
OIB: 41674627394
B.P. 04/25
Projektant: Anita Hanžek dipl.ing.arh.

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT KONSTRUKCIJE
Izradio: "MITON" d.o.o., Zagreb, Ul.Grada Mainza 17/4
OIB: 73519276792
Broj TD. 40/25
Projektant: Mira Globočnik, dipl.ing.građ.

MAPA 3 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Izradio: " ECO PLAN " d.o.o.
Duga ulica 35, 42223, Varaždinske Toplice
Broj projekta: 25/172_S
OIB: 98611931145
Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj

MAPA 4 PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
Izradio: " ECO PLAN " d.o.o.
Duga ulica 35, 42223, Varaždinske Toplice
Broj projekta: 25/172_H
OIB: 98611931145
Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Izradio: ELEKTRO PROJEKT d.o.o.
Zagrebačka 89, 42000, Varaždin, OIB: 99322135723
Broj projekta: 2500/154_E
Projektant: Josip Kolenko, dipl.ing.el.

MAPA 6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT –
PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POŽARA
Izradio: ELEKTRO PROJEKT d.o.o.
Zagrebačka 89, 42000, Varaždin, OIB: 99322135723
Broj projekta: 2500/154_V
Projektant: Josip Kolenko, dipl.ing.el.

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT –
PROJEKT UGRADNJE DIZALA
Izradio: SCHINDLER HRVATSKA d.o.o.
Kovinska 4a/2, 10000 Zagreb, OIB: 39551305526
Broj projekta: P-HR 1004837-10A
Projektant: Marin Blažetić, dipl.ing.stroj.

SADRŽAJ MAPE

1. OPĆI DIO

1.1. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA
1.2. POPIS MAPA
1.3. SADRŽAJ MAPE
1.4. IZVOD IZ REGISTRACIJE PODUZEĆA
1.5. RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR OVLAŠTENIH PROJEKTANATA KOMORE

2. GRAFIČKI DIO

1. ARMATURNI NACRT OJAČANJA TEMELJA nacrt 01
2. ARMATURA AB PLOČE IZNAD TEMELJA nacrt 02
3. ARMATURA AB PLOČE IZNAD PRIZEMLJA nacrt 03
4. ARMATUIRA AB PLOČE IZNAD 1. KATA nacrt 04
5. ARMATURA PLOČE SA HORIZONTALNIM I VERTIKALNIM SERKLAŽIMA nacrt 05

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080446612

OIB:
73519276792

TVRTKA:
1 MITON, društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo

1 MITON, d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
2 Zagreb (Grad Zagreb)
Grada Mainza 17

PRAVNI OBLIK:
1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:
1 * - građenje, projektiranje i nadzor za građenjem
1 * - kupnja iprodaja robe
1 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

2 Mira Globočnik, OIB: 94709370423
Zagreb, Grada Mainza 17
2 - jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Mira Globočnik, OIB: 94709370423
Zagreb, Grada Mainza 17
1 - direktor
1 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

3 Suzana Malezija, OIB: 43670771462
Dol, Dol 1 A
3 - direktor
3 - zastupa pojedinačno i samostalno od 27.11.2012. godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:
1 Društveni ugovor od 30.10.2002. godine.
2 Odlukom člana društva od 24.09.2004. godine Društveni ugovor

D004, 2013-02-18 10:13:20 Stranica: 1 od 2

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:
mijenja se u cijelosti i postaje Izjava.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Datum predaje	Godina	Obračunsko razdoblje
eu	02.07.2012	2011	01.01.2011 - 31.12.2011

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-02/8757-2	09.12.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0002	Tt-04/9772-4	08.12.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0003	Tt-12/20053-2	05.12.2012	Trgovački sud u Zagrebu
eu	/	28.06.2011	elektronički upis
eu	/	02.07.2012	elektronički upis

U Zagrebu, 18. veljače 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA - TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
20
Ovlaštena osoba

D004, 2013-02-18 10:13:20 Stranica: 2 od 2

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/446
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 25. rujna 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela GLOBOČNIK MIRA dipl.ing.grad., ZAGREB, TRG HRVATSKIH VELIKANA 14, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je sljedeće

R J E Š E N J E

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se GLOBOČNIK MIRA, (JMBG 0303950335036), dipl.ing.grad., ZAGREB, pod rednim brojem 446, s danom upisa 23.06.1999.

2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, GLOBOČNIK MIRA, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva *"ovlašteni inženjer građevinarstva"* i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlaštenom inženjeru izdaje se *"inženjerska iskaznica"* i stječe pravo na uporabu *"pečata"*.

O b r a z l o ž e n j e

GLOBOČNIK MIRA dipl.ing.grad., podnijela je Zahtjev za upisu Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovana stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

PREDSJEDNIK KOMORE
Ivan Stanić, dipl.ing.arh.

Dostaviti:
1. GLOBOČNIK MIRA
ZAGREB, TRG HRVATSKIH VELIKANA 14
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

IZVEDBENI PROJEKT
NACRTI ARMATURE

Projektant konstrukcije:
Mira Globočnik, dipl.ing.građ.

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ojacanja temelja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-01
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	195	10	2.86	557.70	353.024
2	1340	16	1.80	2412.00	3909.852
3	308	16	0.80	246.40	399.414
4	298	16	0.60	178.80	289.835
5	325	10	2.66	864.50	547.229
6	310	10	2.46	762.60	482.726
7	72	10	1.70	122.40	77.479
8	18	14	1.90	34.20	42.476
9	8	14	2.30	18.40	22.853
10	11	10	1.95	21.45	13.578
11	26	14	1.45	37.70	46.823
12	9	8	2.45	22.05	8.930
13	57	8	1.70	96.90	39.245
14	52	8	1.10	57.20	23.166
15	104	8	1.48	153.92	62.338
16	8	14	1.20	9.60	11.923
17	12	14	4.80	57.60	71.539
18	12	14	1.75	21.00	26.082
19	4	14	3.90	15.60	19.375
20	2	14	1.20	2.40	2.981
21	23	8	1.45	33.35	13.507
22	4	14	1.30	5.20	6.458
23	6	8	1.00	6.00	2.430
24	10	14	1.50	15.00	18.630
25	7	8	1.30	9.10	3.686
26	13	8	1.92	24.96	10.109
27	6	14	2.05	12.30	15.277
28	13	10	1.30	16.90	10.698
29	13	10	1.70	22.10	13.989
30	4	14	4.20	16.80	20.866
31	26	14	5.20	135.20	167.918
32	4	14	1.70	6.80	8.446
33	44	10	1.70	74.80	47.348
34	11	10	1.10	12.10	7.659
35	11	10	1.40	15.40	9.748
36	8	14	3.10	24.80	30.802
37	12	8	0.76	9.12	3.694
38	12	8	1.48	17.76	7.193
39	18	8	1.30	23.40	9.477
40	2	16	1.90	3.80	6.160
41	8	8	2.34	18.72	7.582
42	8	8	1.90	15.20	6.156

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	487.68	0.405	197.510
10	2469.95	0.633	1563.478
14	412.60	1.242	512.449
16	2841.00	1.621	4605.261
Ukupna težina (kg)			6878.698

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ojacanja temelja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-01
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	2	Q524	2.30	1.90	8.74	73.503
2	2	Q335	1.50	2.15	6.45	35.088
3	2	Q335	1.90	1.05	3.99	21.706
4	2	Q335	1.90	2.15	8.17	44.445
5	2	Q335	1.45	2.15	6.23	33.918
6	2	Q335	1.35	0.60	1.62	8.813
7	2	Q335	3.90	1.05	8.19	44.554
8	4	Q335	5.00	2.15	43.00	233.920
9	1	Q524	5.00	1.90	9.50	79.895
10	1	Q524	4.45	1.90	8.46	71.107
11	2	Q524	1.90	1.00	3.80	31.958

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q335	77.66	5.440	422.443
Q524	30.50	8.410	256.463
Težina netto (kg)			678.906

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ojacanja temelja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-01
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

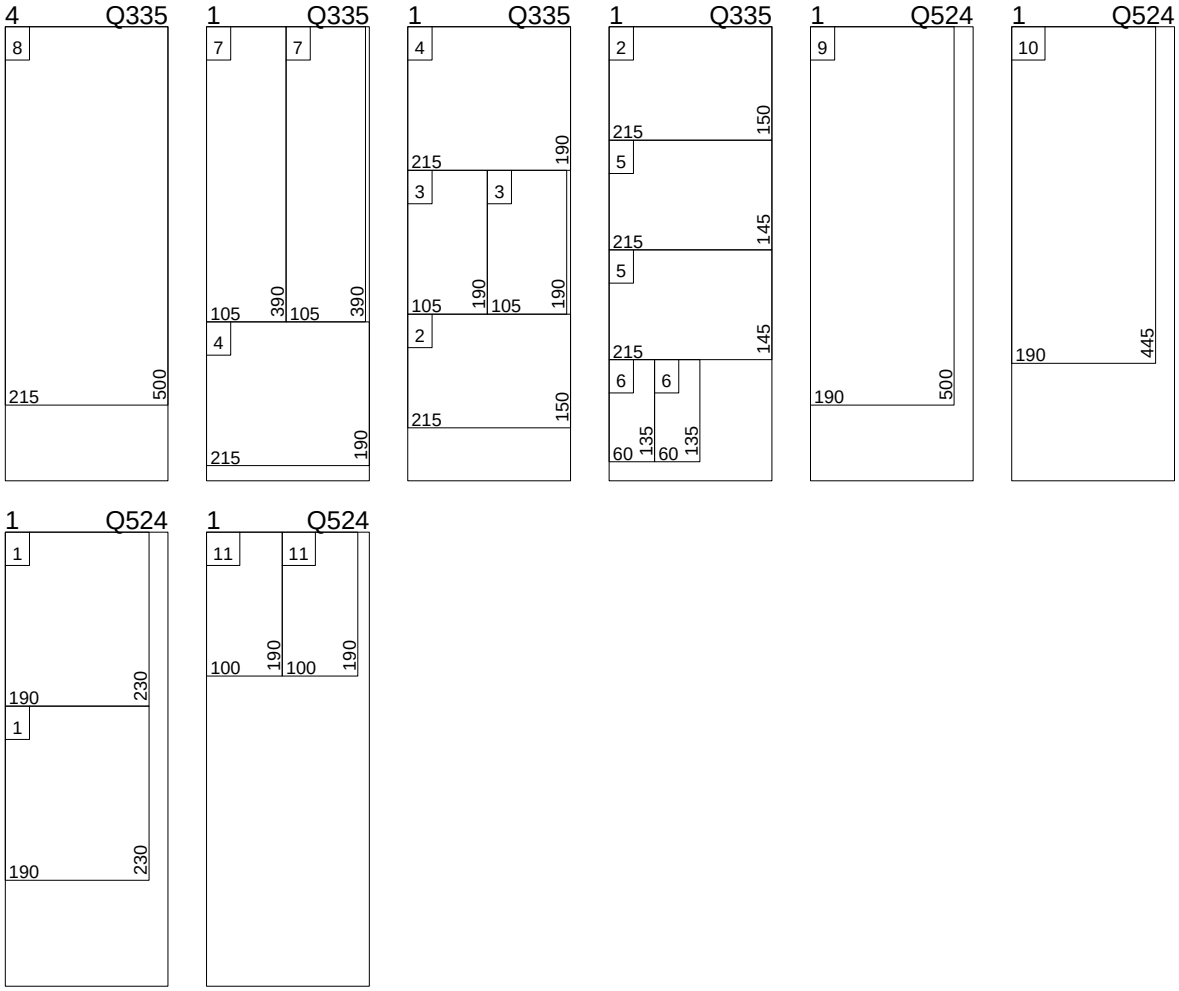

Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
7	Q335	6.00	2.15	491.232
4	Q524	6.00	2.15	433.956
Težina brutto (kg)				925.188

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ojacanja temelja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-01
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	195	10	2.86		B2	kut 0 stup. 	557.70	353.024
2	1340	16	1.80		A3		2412.00	3909.852
3	308	16	0.80		A1		246.40	399.414
4	298	16	0.60		A1		178.80	289.835
5	325	10	2.66		B2	kut 0 stup. 	864.50	547.229
6	310	10	2.46		B2	kut 0 stup. 	762.60	482.726
7	72	10	1.70		A3		122.40	77.479
8	18	14	1.90		A1		34.20	42.476
9	8	14	2.30		A1		18.40	22.853
10	11	10	1.95		A3		21.45	13.578
11	26	14	1.45		A2		37.70	46.823
12	9	8	2.45		A3		22.05	8.930
13	57	8	1.70		A3		96.90	39.245

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
14	52	8	1.10		A3	49 / 12 / 49	57.20	23.166
15	104	8	1.48		A3	68 / 12 / 68	153.92	62.338
16	8	14	1.20		A2	20 / 1.00	9.60	11.923
17	12	14	4.80		A1	4.80	57.60	71.539
18	12	14	1.75		A1	1.75	21.00	26.082
19	4	14	3.90		A1	3.90	15.60	19.375
20	2	14	1.20		A1	1.20	2.40	2.981
21	23	8	1.45		A3	68 / 9 / 68	33.35	13.507
22	4	14	1.30		A1	1.30	5.20	6.458
23	6	8	1.00		B2	kut 0 stup. 	6.00	2.430
24	10	14	1.50		A1	1.50	15.00	18.630
25	7	8	1.30		B2	kut 0 stup. 	9.10	3.686
26	13	8	1.92		B2	kut 0 stup. 	24.96	10.109
27	6	14	2.05		A1	2.05	12.30	15.277
28	13	10	1.30		C1		16.90	10.698
29	13	10	1.70		C1		22.10	13.989
30	4	14	4.20		A1	4.20	16.80	20.866
31	26	14	5.20		A1	5.20	135.20	167.918
32	4	14	1.70		A1	1.70	6.80	8.446

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
33	44	10	1.70		A3		74.80	47.348
34	11	10	1.10		A1		12.10	7.659
35	11	10	1.40		A3		15.40	9.748
36	8	14	3.10		A1		24.80	30.802
37	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 	9.12	3.694
38	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 	17.76	7.193
39	18	8	1.30		A3		23.40	9.477
40	2	16	1.90		A1		3.80	6.160
41	8	8	2.34		B2	kut 0 stup. 	18.72	7.582
42	8	8	1.90		A1		15.20	6.156

Ukupna težina (kg) 6878.699

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad podruma
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-02
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	138	14	0.60	82.80	102.838
2	258	8	0.80	206.40	83.592
3	65	8	0.72	46.80	18.954
4	45	8	1.40	63.00	25.515
5	13	10	5.15	66.95	42.379
6	13	10	2.42	31.46	19.914
7	13	10	2.34	30.42	19.256
8	33	8	2.05	67.65	27.398
9	22	10	1.88	41.36	26.181
10	11	10	2.07	22.77	14.413
11	11	10	2.07	22.77	14.413
12	11	10	3.06	33.66	21.307
13	11	10	1.40	15.40	9.748
14	11	10	1.70	18.70	11.837
15	68	8	1.48	100.64	40.759
16	20	10	1.60	32.00	20.256
17	18	8	1.55	27.90	11.300
18	10	10	1.80	18.00	11.394
19	4	16	4.70	18.80	30.475
20	2	16	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50	3.00	4.863
22	2	16	2.00	4.00	6.484
23	2	14	2.50	5.00	6.210
24	2	16	7.90	15.80	25.612
25	8	16	3.70	29.60	47.982
26	2	16	6.70	13.40	21.721
27	2	16	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85	21.70	35.176
31	75	8	3.00	225.00	91.125
32	18	14	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60	57.60	36.461
34	2	14	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76	9.12	3.694
36	12	8	1.48	17.76	7.193
37	10	8	1.30	13.00	5.265
38	2	16	1.90	3.80	6.160
39	8	8	2.80	22.40	9.072
40	10	8	1.90	19.00	7.695
41	2	16	4.50	9.00	14.589
42	2	16	9.35	18.70	30.313
43	16	16	3.40	54.40	88.182
44	2	16	3.40	6.80	11.023
45	4	16	3.00	12.00	19.452
46	4	8	4.20	16.80	6.804
47	192	10	0.80	153.60	97.229

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	835.47	0.405	338.365
10	544.69	0.633	344.789
14	173.20	1.242	215.114
16	268.90	1.621	435.887
Ukupna težina (kg)			1334.155

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad podruma
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-02
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	4	Q335	4.20	2.15	36.12	196.493
2	2	Q524	4.20	1.90	15.96	134.224
3	4	Q524	4.75	2.15	40.85	343.548
4	2	Q524	3.40	2.15	14.62	122.954
5	1	Q524	5.15	1.70	8.76	73.630
6	6	Q524	5.15	2.15	66.44	558.718
7	1	Q524	4.60	1.75	8.05	67.700
8	3	Q524	4.60	2.15	29.67	249.525
9	1	Q335	3.30	2.15	7.09	38.597
10	2	Q196	3.40	2.15	14.62	45.322
11	2	Q524	3.35	1.55	10.39	87.338
12	1	Q335	2.60	2.15	5.59	30.410
13	1	Q335	1.60	1.80	2.88	15.667
14	2	Q335	0.95	1.60	3.04	16.538
15	4	Q335	1.00	1.60	6.40	34.816
16	1	Q196	5.15	1.70	8.76	27.140
17	6	Q196	5.15	2.15	66.44	205.948
18	4	Q196	4.75	2.15	40.85	126.635
19	1	Q196	1.60	1.80	2.88	8.928
20	1	Q196	4.60	1.75	8.05	24.955
21	3	Q196	4.60	2.15	29.67	91.977
22	1	Q196	3.30	2.15	7.09	21.994
23	1	Q196	2.60	2.15	5.59	17.329

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q196	183.94	3.100	570.229
Q335	61.12	5.440	332.520
Q524	194.72	8.410	1637.637
Težina netto (kg)			2540.386

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad podruma
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-02
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

6 Q196



4 Q196



3 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q335



3 Q335



1 Q335



1 Q335



6 Q524



4 Q524



3 Q524



1 Q524



1 Q524



2 Q524



SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

2 Q524



2 Q524



Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
18	Q196	6.00	2.15	719.820
6	Q335	6.00	2.15	421.056
21	Q524	6.00	2.15	2278.269
Težina brutto (kg)				3419.145

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad podruma
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-02
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	138	14	0.60		A1	60	82.80	102.838
2	258	8	0.80		A3	34 / 12 / 34	206.40	83.592
3	65	8	0.72		A3	31 / 10 / 31	46.80	18.954
4	45	8	1.40		A3	65 / 10 / 65	63.00	25.515
5	13	10	5.15		C1	4.32 / 29°73 / 83 / 40	66.95	42.379
6	13	10	2.42		C1	1.20 / 29° 1.07 / 1.22 / 59	31.46	19.914
7	13	10	2.34		C1	1.30 / 29° 91 / 1.04 / 50	30.42	19.256
8	33	8	2.05		A3	11 / 1.83 / 11	67.65	27.398
9	22	10	1.88		C1	1.28 / 29°53 / 60 / 29	41.36	26.181
10	11	10	2.07		C1	1.47 / 29°53 / 60 / 29	22.77	14.413
11	11	10	2.07		C1	1.07 / 29° 88 / 1.00 / 48	22.77	14.413
12	11	10	3.06		C1	2.46 / 29°53 / 60 / 29	33.66	21.307
13	11	10	1.40		C1	80 / 29° 53 / 60 / 29	15.40	9.748
14	11	10	1.70		C1	90 / 29° 70 / 80 / 38	18.70	11.837
15	68	8	1.48		A3	68 / 12 / 68	100.64	40.759
16	20	10	1.60		C1	1.00 / 29°53 / 60 / 29	32.00	20.256

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
17	18	8	1.55		A3		27.90	11.300
18	10	10	1.80		C1		18.00	11.394
19	4	16	4.70		A1		18.80	30.475
20	2	16	4.40		A1		8.80	14.265
21	2	16	1.50		A1		3.00	4.863
22	2	16	2.00		A1		4.00	6.484
23	2	14	2.50		A1		5.00	6.210
24	2	16	7.90		A1		15.80	25.612
25	8	16	3.70		A1		29.60	47.982
26	2	16	6.70		A1		13.40	21.721
27	2	16	11.25		A1		22.50	36.473
28	4	16	1.25		A1		5.00	8.105
29	6	16	3.60		A1		21.60	35.014
30	2	16	10.85		A1		21.70	35.176
31	75	8	3.00		A1		225.00	91.125
32	18	14	4.40		A1		79.20	98.366
33	36	10	1.60		A3		57.60	36.461
34	2	14	3.10		A1		6.20	7.700
35	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 	9.12	3.694
36	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 	17.76	7.193
37	10	8	1.30		A3		13.00	5.265
38	2	16	1.90		A1		3.80	6.160
39	8	8	2.80		B2	kut 0 stup. 	22.40	9.072
40	10	8	1.90		A1		19.00	7.695
41	2	16	4.50		A1		9.00	14.589

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
42	2	16	9.35		A1	9.35	18.70	30.313
43	16	16	3.40		A1	3.40	54.40	88.182
44	2	16	3.40		A2	1.90 / 1.50	6.80	11.023
45	4	16	3.00		A1	3.00	12.00	19.452
46	4	8	4.20		A1	4.20	16.80	6.804
47	192	10	0.80		A2	14 / 66	153.60	97.229

Ukupna težina (kg) 1334.155

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad prizemlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-03
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	199	14	0.60	119.40	148.295
2	258	8	0.80	206.40	83.592
3	60	8	0.72	43.20	17.496
4	108	8	1.40	151.20	61.236
5	10	10	5.45	54.50	34.499
6	10	10	2.42	24.20	15.319
7	10	10	2.34	23.40	14.812
8	58	8	1.55	89.90	36.410
9	10	10	1.88	18.80	11.900
10	10	10	2.07	20.70	13.103
11	10	10	2.07	20.70	13.103
12	10	10	4.12	41.20	26.080
13	10	10	1.40	14.00	8.862
14	10	10	1.70	17.00	10.761
15	68	8	1.48	100.64	40.759
16	20	10	1.60	32.00	20.256
17	4	8	4.20	16.80	6.804
18	10	10	1.75	17.50	11.078
19	6	16	4.70	28.20	45.712
20	2	16	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50	3.00	4.863
22	4	16	2.00	8.00	12.968
23	2	14	2.50	5.00	6.210
24	2	16	7.90	15.80	25.612
25	8	16	3.70	29.60	47.982
26	10	16	7.30	73.00	118.333
27	2	16	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85	21.70	35.176
31	78	8	3.00	234.00	94.770
32	18	14	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60	57.60	36.461
34	2	14	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76	9.12	3.694
36	12	8	1.48	17.76	7.193
37	10	8	1.30	13.00	5.265
38	2	16	1.90	3.80	6.160
39	8	8	2.80	22.40	9.072
40	10	8	1.90	19.00	7.695
41	67	8	1.20	80.40	32.562
42	2	16	9.35	18.70	30.313
43	17	16	3.40	57.80	93.694
44	3	16	5.50	16.50	26.747
45	4	16	3.00	12.00	19.452
46	2	14	7.30	14.60	18.133
47	12	16	3.20	38.40	62.246
48	4	14	3.20	12.80	15.898
49	172	10	0.80	137.60	87.101

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	1003.82	0.405	406.547
10	479.20	0.633	303.334
14	237.20	1.242	294.602
16	384.40	1.621	623.112
Ukupna težina (kg)			1627.595

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad prizemlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-03
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	4	Q335	4.20	2.15	36.12	196.493
2	2	Q524	4.20	1.90	15.96	134.224
3	4	Q524	4.75	2.15	40.85	343.548
4	2	Q524	3.40	2.15	14.62	122.954
5	1	Q524	5.15	1.70	8.76	73.630
6	6	Q524	5.15	2.15	66.44	558.718
7	1	Q524	4.60	1.75	8.05	67.700
8	3	Q524	4.60	2.15	29.67	249.525
9	1	Q335	3.30	2.15	7.09	38.597
10	2	Q196	3.40	2.15	14.62	45.322
11	2	Q524	3.35	1.55	10.39	87.338
12	1	Q335	2.60	2.15	5.59	30.410
13	2	Q335	0.95	1.60	3.04	16.538
14	4	Q335	1.00	1.60	6.40	34.816
15	1	Q196	5.15	1.70	8.76	27.140
16	6	Q196	5.15	2.15	66.44	205.948
17	4	Q196	4.75	2.15	40.85	126.635
18	1	Q196	4.60	1.75	8.05	24.955
19	3	Q196	4.60	2.15	29.67	91.977
20	1	Q196	3.30	2.15	7.09	21.994
21	1	Q196	2.60	2.15	5.59	17.329
22	4	Q257	2.75	2.15	23.65	97.675
23	4	Q196	2.75	2.15	23.65	73.315

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q196	204.72	3.100	634.616
Q257	23.65	4.130	97.675
Q335	58.24	5.440	316.853
Q524	194.72	8.410	1637.637
Težina netto (kg)			2686.781

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad prizemlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-03
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

6 Q196


4 Q196


3 Q196


1 Q196


1 Q196


1 Q196


2 Q196


1 Q196


1 Q196


2 Q257


4 Q335


1 Q335


1 Q335


6 Q524


4 Q524


3 Q524


1 Q524


1 Q524


SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

2 Q524 2 Q524 2 Q524

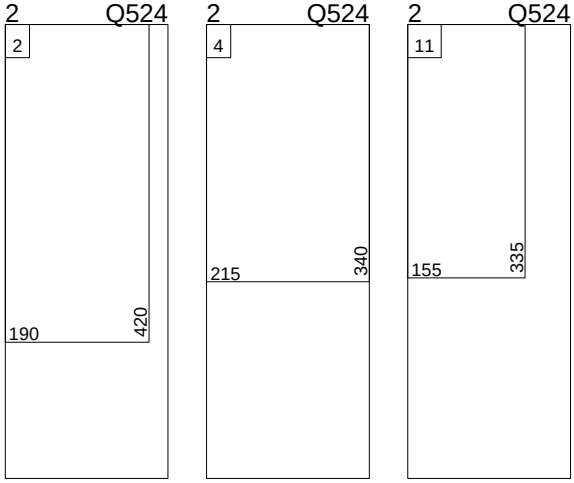

Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
20	Q196	6.00	2.15	799.800
2	Q257	6.00	2.15	106.554
6	Q335	6.00	2.15	421.056
21	Q524	6.00	2.15	2278.269
Težina brutto (kg)				3605.679

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad prizemlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-03
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	199	14	0.60		A1	60	119.40	148.295
2	258	8	0.80		A3	34 / 12 / 34	206.40	83.592
3	60	8	0.72		A3	31 / 10 / 31	43.20	17.496
4	108	8	1.40		A3	65 / 10 / 65	151.20	61.236
5	10	10	5.45		C1	4.62 / 29°73 / 83 / 40	54.50	34.499
6	10	10	2.42		C1	1.20 / 29° 1.07 / 1.22 / 59	24.20	15.319
7	10	10	2.34		C1	1.30 / 29° 91 / 1.04 / 50	23.40	14.812
8	58	8	1.55		A3	11 / 1.33 / 11	89.90	36.410
9	10	10	1.88		C1	1.28 / 29°53 / 60 / 29	18.80	11.900
10	10	10	2.07		C1	1.47 / 29°52 / 60 / 29	20.70	13.103
11	10	10	2.07		C1	1.07 / 29° 87 / 100 / 49	20.70	13.103
12	10	10	4.12		C1	3.52 / 29°52 / 60 / 29	41.20	26.080
13	10	10	1.40		C1	80 / 29° 53 / 60 / 29	14.00	8.862
14	10	10	1.70		C1	90 / 29° 70 / 80 / 38	17.00	10.761
15	68	8	1.48		A3	68 / 12 / 68	100.64	40.759

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
16	20	10	1.60		C1	1.00, 32°51, 60, 31	32.00	20.256
17	4	8	4.20		A1	4.20	16.80	6.804
18	10	10	1.75		C1	1.15, 34°50, 60, 34	17.50	11.078
19	6	16	4.70		A1	4.70	28.20	45.712
20	2	16	4.40		A1	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50		A1	1.50	3.00	4.863
22	4	16	2.00		A1	2.00	8.00	12.968
23	2	14	2.50		A1	2.50	5.00	6.210
24	2	16	7.90		A1	7.90	15.80	25.612
25	8	16	3.70		A1	3.70	29.60	47.982
26	10	16	7.30		A1	7.30	73.00	118.333
27	2	16	11.25		A1	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25		A1	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60		A1	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85		A1	10.85	21.70	35.176
31	78	8	3.00		A1	3.00	234.00	94.770
32	18	14	4.40		A1	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60		A3	65, 30, 65	57.60	36.461
34	2	14	3.10		A1	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 18, 10, 10	9.12	3.694
36	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 54, 10, 10	17.76	7.193
37	10	8	1.30		A3	60, 10, 60	13.00	5.265
38	2	16	1.90		A1	1.90	3.80	6.160
39	8	8	2.80		B2	kut 0 stup. 1.20, 10, 10	22.40	9.072

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
40	10	8	1.90		A1	1.90	19.00	7.695
41	67	8	1.20		B2	kut 0 stup. 35 / 15 / 10	80.40	32.562
42	2	16	9.35		A1	9.35	18.70	30.313
43	17	16	3.40		A1	3.40	57.80	93.694
44	3	16	5.50		A1	5.50	16.50	26.747
45	4	16	3.00		A1	3.00	12.00	19.452
46	2	14	7.30		A1	7.30	14.60	18.133
47	12	16	3.20		A1	3.20	38.40	62.246
48	4	14	3.20		A1	3.20	12.80	15.898
49	172	10	0.80		A2	14 / 66	137.60	87.101

Ukupna težina (kg) 1627.596

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad 1. kata
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-04
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	186	14	0.60	111.60	138.607
2	263	8	0.80	210.40	85.212
3	60	8	0.72	43.20	17.496
4	55	8	1.40	77.00	31.185
5	10	10	4.67	46.70	29.561
6	10	10	2.37	23.70	15.002
7	10	10	2.29	22.90	14.496
8	55	8	1.55	85.25	34.526
9	10	10	1.88	18.80	11.900
10	10	10	2.07	20.70	13.103
11	10	10	2.07	20.70	13.103
12	10	10	4.52	45.20	28.612
13	10	10	1.40	14.00	8.862
14	10	10	1.70	17.00	10.761
15	68	8	1.48	100.64	40.759
16	102	8	1.00	102.00	41.310
17	4	8	4.20	16.80	6.804
18	4	14	8.85	35.40	43.967
19	6	16	4.70	28.20	45.712
20	2	16	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50	3.00	4.863
22	4	16	2.00	8.00	12.968
23	2	14	2.50	5.00	6.210
24	2	16	6.81	13.62	22.078
25	8	16	3.70	29.60	47.982
26	8	16	7.30	58.40	94.666
27	2	16	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85	21.70	35.176
31	78	8	3.00	234.00	94.770
32	18	14	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60	57.60	36.461
34	2	14	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76	9.12	3.694
36	12	8	1.48	17.76	7.193
37	10	8	1.30	13.00	5.265
38	2	16	1.90	3.80	6.160
39	8	8	3.00	24.00	9.720
40	10	8	1.90	19.00	7.695
41	67	8	1.20	80.40	32.562
42	2	16	9.35	18.70	30.313
43	14	16	3.40	47.60	77.160
44	6	16	5.50	33.00	53.493
45	6	16	3.00	18.00	29.178
46	2	14	7.30	14.60	18.133
47	12	16	3.20	38.40	62.246
48	4	14	3.20	12.80	15.898
49	4	14	1.25	5.00	6.210
50	216	10	0.80	172.80	109.382

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	1032.57	0.405	418.191
10	460.10	0.633	291.243
14	269.80	1.242	335.092
16	379.92	1.621	615.850
Ukupna težina (kg)			1660.376

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad 1. kata
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-04
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	4	Q335	4.30	2.15	36.98	201.171
2	2	Q524	4.30	1.90	16.34	137.419
3	6	Q524	4.75	2.15	61.27	515.323
4	2	Q524	3.40	2.15	14.62	122.954
5	1	Q196	5.15	1.75	9.01	27.939
6	4	Q524	5.15	2.15	44.29	372.479
7	1	Q524	4.60	1.35	6.21	52.226
8	3	Q524	4.60	2.15	29.67	249.525
9	1	Q335	3.30	2.15	7.09	38.597
10	2	Q196	3.40	2.15	14.62	45.322
11	2	Q524	3.35	1.55	10.39	87.338
12	1	Q335	1.80	2.15	3.87	21.053
13	2	Q335	1.20	1.60	3.84	20.890
14	1	Q524	4.75	1.35	6.41	53.929
15	4	Q335	1.00	1.60	6.40	34.816
16	2	Q196	6.00	1.20	14.40	44.640
17	3	Q196	5.15	2.15	33.22	102.974
18	6	Q196	4.75	2.15	61.27	189.952
19	1	Q196	4.75	1.35	6.41	19.879
20	1	Q196	4.60	1.35	6.21	19.251
21	3	Q196	4.60	2.15	29.67	91.977
22	1	Q196	3.30	2.15	7.09	21.994
23	1	Q196	1.80	2.15	3.87	11.997
24	2	Q196	3.30	1.20	7.92	24.552
25	4	Q196	2.75	2.15	23.65	73.315

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q196	217.35	3.100	673.793
Q335	58.18	5.440	316.526
Q524	189.20	8.410	1591.193
Težina netto (kg)			2581.512

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad 1. kata
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-04
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

3 Q196



6 Q196



3 Q196



1 Q196



2 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q196



2 Q196



1 Q196



1 Q196



2 Q196



2 Q335



2 Q335



1 Q335



1 Q335



4 Q524



6 Q524



SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

3 Q524



2 Q524



2 Q524



1 Q524



1 Q524



2 Q524



Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
24	Q196	6.00	2.15	959.760
6	Q335	6.00	2.15	421.056
21	Q524	6.00	2.15	2278.269
Težina brutto (kg)				3659.085

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad 1. kata
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-04
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	186	14	0.60		A1	60	111.60	138.607
2	263	8	0.80		A3	34 / 12 / 34	210.40	85.212
3	60	8	0.72		A3	31 / 10 / 31	43.20	17.496
4	55	8	1.40		A3	65 / 10 / 65	77.00	31.185
5	10	10	4.67		C1	3.84 / 30°72 / 83 / 41	46.70	29.561
6	10	10	2.37		C1	1.20 / 30° 1.02 / 1.17 / 58	23.70	15.002
7	10	10	2.29		C1	1.30 / 30° 86 / 99 / 49	22.90	14.496
8	55	8	1.55		A3	11 / 1.33 / 11	85.25	34.526
9	10	10	1.88		C1	1.28 / 29°53 / 60 / 29	18.80	11.900
10	10	10	2.07		C1	1.47 / 29°52 / 60 / 29	20.70	13.103
11	10	10	2.07		C1	1.07 / 29° 87 / 100 / 49	20.70	13.103
12	10	10	4.52		C1	3.92 / 29°52 / 60 / 29	45.20	28.612
13	10	10	1.40		C1	80 / 29° 53 / 60 / 29	14.00	8.862
14	10	10	1.70		C1	90 / 29° 70 / 80 / 38	17.00	10.761
15	68	8	1.48		A3	68 / 12 / 68	100.64	40.759
16	102	8	1.00		A3	46 / 8 / 46	102.00	41.310

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
17	4	8	4.20		A1	4.20	16.80	6.804
18	4	14	8.85		A1	8.85	35.40	43.967
19	6	16	4.70		A1	4.70	28.20	45.712
20	2	16	4.40		A1	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50		A1	1.50	3.00	4.863
22	4	16	2.00		A1	2.00	8.00	12.968
23	2	14	2.50		A1	2.50	5.00	6.210
24	2	16	6.81		A1	6.81	13.62	22.078
25	8	16	3.70		A1	3.70	29.60	47.982
26	8	16	7.30		A1	7.30	58.40	94.666
27	2	16	11.25		A1	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25		A1	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60		A1	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85		A1	10.85	21.70	35.176
31	78	8	3.00		A1	3.00	234.00	94.770
32	18	14	4.40		A1	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60		A3	65 / 30 / 65	57.60	36.461
34	2	14	3.10		A1	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 18 / 10 / 10	9.12	3.694
36	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 54 / 10 / 10	17.76	7.193
37	10	8	1.30		A3	60 / 10 / 60	13.00	5.265
38	2	16	1.90		A1	1.90	3.80	6.160
39	8	8	3.00		B2	kut 0 stup. 1.30 / 10 / 10	24.00	9.720
40	10	8	1.90		A1	1.90	19.00	7.695

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce potkrovlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-05
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	103	8	1.26	129.78	52.561
2	4	14	5.95	23.80	29.560
3	4	14	5.80	23.20	28.814
4	22	8	1.45	31.90	12.920
5	4	14	9.80	39.20	48.686
6	4	14	5.85	23.40	29.063
7	114	8	1.56	177.84	72.025
8	10	14	7.90	79.00	98.118
9	12	14	6.60	79.20	98.366
10	36	14	2.00	72.00	89.424
11	2	14	1.70	3.40	4.223
12	2	14	5.45	10.90	13.538
13	6	14	2.76	16.56	20.568
14	12	14	6.50	78.00	96.876
15	62	8	1.48	91.76	37.163
16	30	8	1.15	34.50	13.973
17	4	8	3.30	13.20	5.346
18	63	8	1.66	104.58	42.355
19	10	14	3.30	33.00	40.986
20	28	10	1.60	44.80	28.358
21	8	14	3.05	24.40	30.305
22	12	8	0.76	9.12	3.694
23	12	8	1.48	17.76	7.193
24	6	8	1.30	7.80	3.159
25	2	16	1.90	3.80	6.160
26	8	8	2.10	16.80	6.804
27	6	8	1.90	11.40	4.617
28	20	14	1.90	38.00	47.196
29	2	14	1.50	3.00	3.726
30	8	8	1.54	12.32	4.990
31	8	14	2.30	18.40	22.853
32	13	8	1.38	17.94	7.266

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	676.70	0.405	274.064
10	44.80	0.633	28.358
14	565.46	1.242	702.301
16	3.80	1.621	6.160
Ukupna težina (kg)			1010.883

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce potkrovlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-05
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	2	Q524	3.00	1.90	11.40	95.874
2	4	Q335	3.30	2.15	28.38	154.387
3	2	Q335	1.90	2.15	8.17	44.445

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q335	36.55	5.440	198.832
Q524	11.40	8.410	95.874
Težina netto (kg)			294.706

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce potkrovlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-05
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

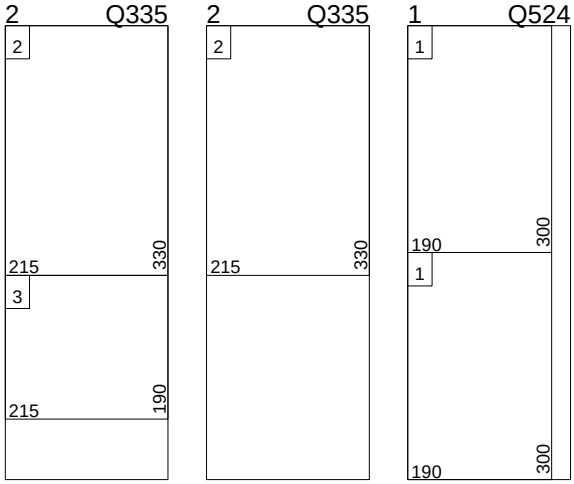

Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
4	Q335	6.00	2.15	280.704
1	Q524	6.00	2.15	108.489
Težina brutto (kg)				389.193

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce potkrovlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-05
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	103	8	1.26		B2	kut 0 stup. 	129.78	52.561
2	4	14	5.95		A1		23.80	29.560
3	4	14	5.80		A1		23.20	28.814
4	22	8	1.45		A3		31.90	12.920
5	4	14	9.80		A1		39.20	48.686
6	4	14	5.85		A1		23.40	29.063
7	114	8	1.56		B2	kut 0 stup. 	177.84	72.025
8	10	14	7.90		A1		79.00	98.118
9	12	14	6.60		A1		79.20	98.366
10	36	14	2.00		C1		72.00	89.424
11	2	14	1.70		A1		3.40	4.223
12	2	14	5.45		A1		10.90	13.538
13	6	14	2.76		X1	 br. dx dy d >° 1 -1.23 0.00 1.23 -65 2 -0.09 0.19 0.21 -115 3 1.32 0.00 1.32	16.56	20.568
14	12	14	6.50		A1		78.00	96.876
15	62	8	1.48		A3		91.76	37.163
16	30	8	1.15		A3		34.50	13.973
17	4	8	3.30		A1		13.20	5.346

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
18	63	8	1.66		B2	kut 0 stup. 	104.58	42.355
19	10	14	3.30		A1		33.00	40.986
20	28	10	1.60		A3		44.80	28.358
21	8	14	3.05		A1		24.40	30.305
22	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 	9.12	3.694
23	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 	17.76	7.193
24	6	8	1.30		A3		7.80	3.159
25	2	16	1.90		A1		3.80	6.160
26	8	8	2.10		B2	kut 0 stup. 	16.80	6.804
27	6	8	1.90		A1		11.40	4.617
28	20	14	1.90		A1		38.00	47.196
29	2	14	1.50		A1		3.00	3.726
30	8	8	1.54		X1	 br. dx dy d >° 1 0.72 -0.00 0.72 -114 2 -0.07 -0.15 0.17 -66 3 -0.65 -0.00 0.65	12.32	4.990
31	8	14	2.30		C1		18.40	22.853
32	13	8	1.38		X1	 br. dx dy d >° 1 -0.50 0.00 0.50 77 2 -0.07 -0.30 0.31 103 3 0.57 0.00 0.57	17.94	7.266

Ukupna težina (kg) 1010.883

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ojacanja temelja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-01
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	195	10	2.86	557.70	353.024
2	1340	16	1.80	2412.00	3909.852
3	308	16	0.80	246.40	399.414
4	298	16	0.60	178.80	289.835
5	325	10	2.66	864.50	547.229
6	310	10	2.46	762.60	482.726
7	72	10	1.70	122.40	77.479
8	18	14	1.90	34.20	42.476
9	8	14	2.30	18.40	22.853
10	11	10	1.95	21.45	13.578
11	26	14	1.45	37.70	46.823
12	9	8	2.45	22.05	8.930
13	57	8	1.70	96.90	39.245
14	52	8	1.10	57.20	23.166
15	104	8	1.48	153.92	62.338
16	8	14	1.20	9.60	11.923
17	12	14	4.80	57.60	71.539
18	12	14	1.75	21.00	26.082
19	4	14	3.90	15.60	19.375
20	2	14	1.20	2.40	2.981
21	23	8	1.45	33.35	13.507
22	4	14	1.30	5.20	6.458
23	6	8	1.00	6.00	2.430
24	10	14	1.50	15.00	18.630
25	7	8	1.30	9.10	3.686
26	13	8	1.92	24.96	10.109
27	6	14	2.05	12.30	15.277
28	13	10	1.30	16.90	10.698
29	13	10	1.70	22.10	13.989
30	4	14	4.20	16.80	20.866
31	26	14	5.20	135.20	167.918
32	4	14	1.70	6.80	8.446
33	44	10	1.70	74.80	47.348
34	11	10	1.10	12.10	7.659
35	11	10	1.40	15.40	9.748
36	8	14	3.10	24.80	30.802
37	12	8	0.76	9.12	3.694
38	12	8	1.48	17.76	7.193
39	18	8	1.30	23.40	9.477
40	2	16	1.90	3.80	6.160
41	8	8	2.34	18.72	7.582
42	8	8	1.90	15.20	6.156

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	487.68	0.405	197.510
10	2469.95	0.633	1563.478
14	412.60	1.242	512.449
16	2841.00	1.621	4605.261
Ukupna težina (kg)			6878.698

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ojacanja temelja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-01
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	2	Q524	2.30	1.90	8.74	73.503
2	2	Q335	1.50	2.15	6.45	35.088
3	2	Q335	1.90	1.05	3.99	21.706
4	2	Q335	1.90	2.15	8.17	44.445
5	2	Q335	1.45	2.15	6.23	33.918
6	2	Q335	1.35	0.60	1.62	8.813
7	2	Q335	3.90	1.05	8.19	44.554
8	4	Q335	5.00	2.15	43.00	233.920
9	1	Q524	5.00	1.90	9.50	79.895
10	1	Q524	4.45	1.90	8.46	71.107
11	2	Q524	1.90	1.00	3.80	31.958

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q335	77.66	5.440	422.443
Q524	30.50	8.410	256.463
Težina netto (kg)			678.906

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ojacanja temelja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-01
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

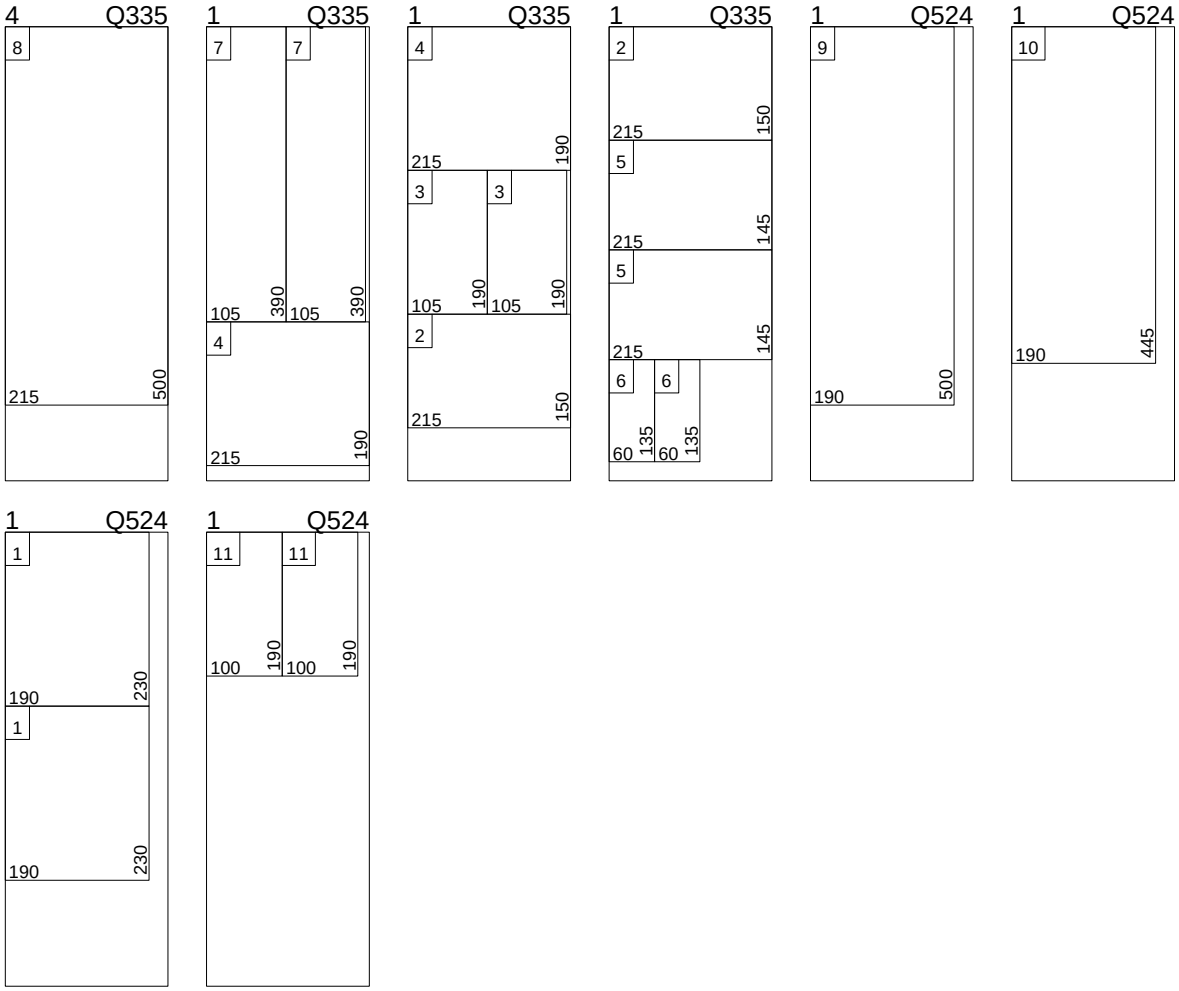

Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
7	Q335	6.00	2.15	491.232
4	Q524	6.00	2.15	433.956
Težina brutto (kg)				925.188

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ojacanja temelja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-01
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	195	10	2.86		B2	kut 0 stup. 	557.70	353.024
2	1340	16	1.80		A3		2412.00	3909.852
3	308	16	0.80		A1		246.40	399.414
4	298	16	0.60		A1		178.80	289.835
5	325	10	2.66		B2	kut 0 stup. 	864.50	547.229
6	310	10	2.46		B2	kut 0 stup. 	762.60	482.726
7	72	10	1.70		A3		122.40	77.479
8	18	14	1.90		A1		34.20	42.476
9	8	14	2.30		A1		18.40	22.853
10	11	10	1.95		A3		21.45	13.578
11	26	14	1.45		A2		37.70	46.823
12	9	8	2.45		A3		22.05	8.930
13	57	8	1.70		A3		96.90	39.245

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
14	52	8	1.10		A3	49 / 12 / 49	57.20	23.166
15	104	8	1.48		A3	68 / 12 / 68	153.92	62.338
16	8	14	1.20		A2	20 / 1.00	9.60	11.923
17	12	14	4.80		A1	4.80	57.60	71.539
18	12	14	1.75		A1	1.75	21.00	26.082
19	4	14	3.90		A1	3.90	15.60	19.375
20	2	14	1.20		A1	1.20	2.40	2.981
21	23	8	1.45		A3	68 / 9 / 68	33.35	13.507
22	4	14	1.30		A1	1.30	5.20	6.458
23	6	8	1.00		B2	kut 0 stup. 	6.00	2.430
24	10	14	1.50		A1	1.50	15.00	18.630
25	7	8	1.30		B2	kut 0 stup. 	9.10	3.686
26	13	8	1.92		B2	kut 0 stup. 	24.96	10.109
27	6	14	2.05		A1	2.05	12.30	15.277
28	13	10	1.30		C1		16.90	10.698
29	13	10	1.70		C1		22.10	13.989
30	4	14	4.20		A1	4.20	16.80	20.866
31	26	14	5.20		A1	5.20	135.20	167.918
32	4	14	1.70		A1	1.70	6.80	8.446

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-01

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
33	44	10	1.70		A3		74.80	47.348
34	11	10	1.10		A1		12.10	7.659
35	11	10	1.40		A3		15.40	9.748
36	8	14	3.10		A1		24.80	30.802
37	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 	9.12	3.694
38	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 	17.76	7.193
39	18	8	1.30		A3		23.40	9.477
40	2	16	1.90		A1		3.80	6.160
41	8	8	2.34		B2	kut 0 stup. 	18.72	7.582
42	8	8	1.90		A1		15.20	6.156

Ukupna težina (kg) 6878.699

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Armatura ojačanja temelja

M 1:50

Utvrditi stanje temelja – stvarnu dubinu i širinu prije izvedbe !
Armaturu naručiti prema stvarnom stanju nakon otkopa !
Sve mjere kontrolirati prema važećim nacrtima oplate !

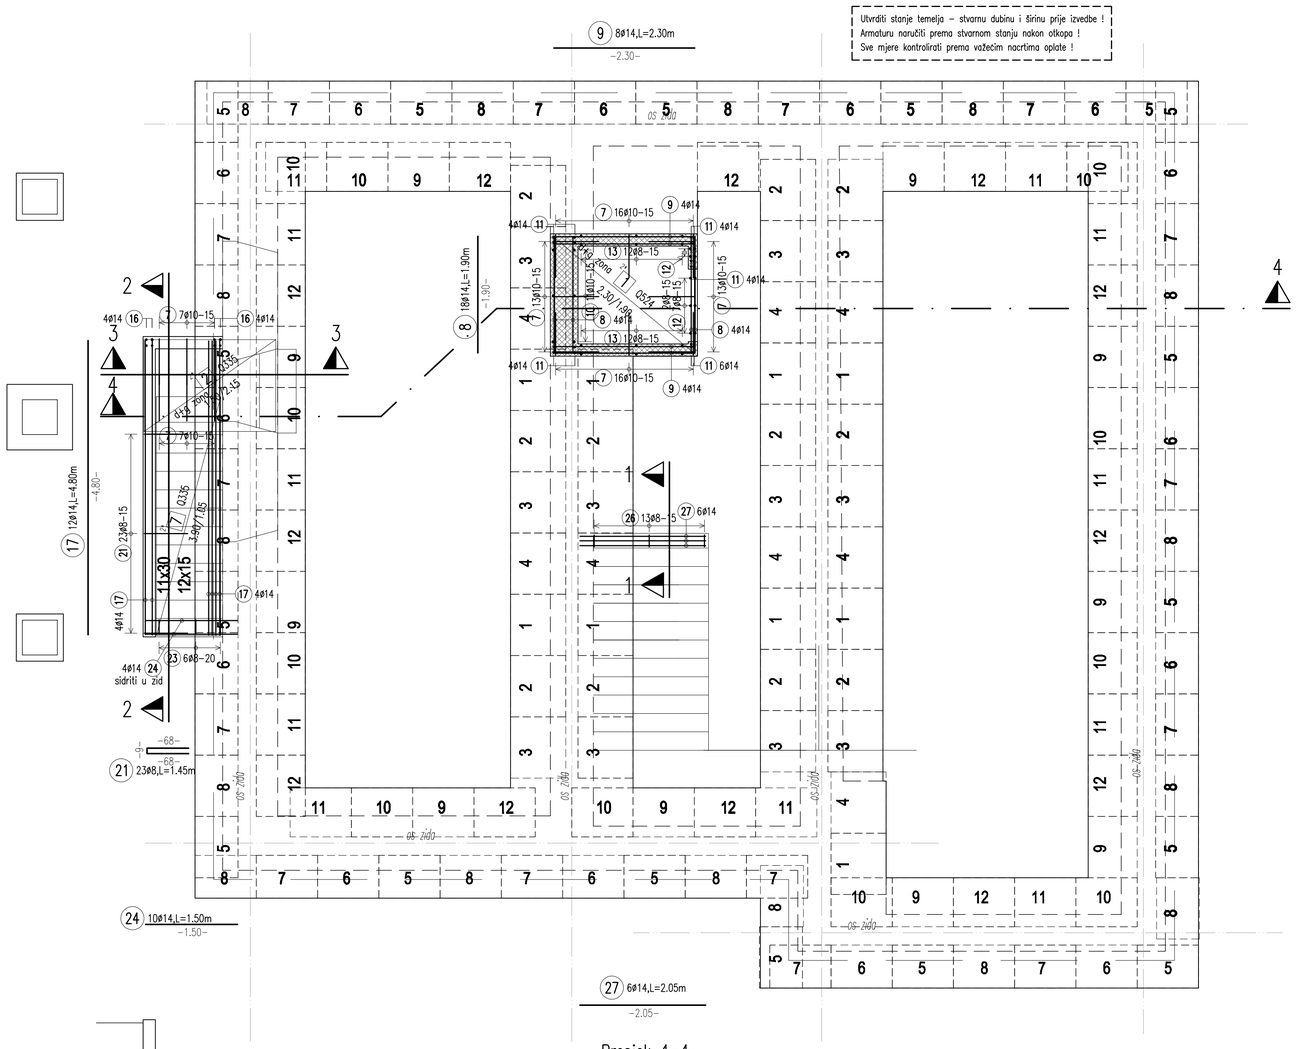
9 8ø14,L=2.30m
os zida
os stupa
os zida
os zida
os zida

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad podruma
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-02
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	138	14	0.60	82.80	102.838
2	258	8	0.80	206.40	83.592
3	65	8	0.72	46.80	18.954
4	45	8	1.40	63.00	25.515
5	13	10	5.15	66.95	42.379
6	13	10	2.42	31.46	19.914
7	13	10	2.34	30.42	19.256
8	33	8	2.05	67.65	27.398
9	22	10	1.88	41.36	26.181
10	11	10	2.07	22.77	14.413
11	11	10	2.07	22.77	14.413
12	11	10	3.06	33.66	21.307
13	11	10	1.40	15.40	9.748
14	11	10	1.70	18.70	11.837
15	68	8	1.48	100.64	40.759
16	20	10	1.60	32.00	20.256
17	18	8	1.55	27.90	11.300
18	10	10	1.80	18.00	11.394
19	4	16	4.70	18.80	30.475
20	2	16	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50	3.00	4.863
22	2	16	2.00	4.00	6.484
23	2	14	2.50	5.00	6.210
24	2	16	7.90	15.80	25.612
25	8	16	3.70	29.60	47.982
26	2	16	6.70	13.40	21.721
27	2	16	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85	21.70	35.176
31	75	8	3.00	225.00	91.125
32	18	14	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60	57.60	36.461
34	2	14	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76	9.12	3.694
36	12	8	1.48	17.76	7.193
37	10	8	1.30	13.00	5.265
38	2	16	1.90	3.80	6.160
39	8	8	2.80	22.40	9.072
40	10	8	1.90	19.00	7.695
41	2	16	4.50	9.00	14.589
42	2	16	9.35	18.70	30.313
43	16	16	3.40	54.40	88.182
44	2	16	3.40	6.80	11.023
45	4	16	3.00	12.00	19.452
46	4	8	4.20	16.80	6.804
47	192	10	0.80	153.60	97.229

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	835.47	0.405	338.365
10	544.69	0.633	344.789
14	173.20	1.242	215.114
16	268.90	1.621	435.887
Ukupna težina (kg)			1334.155

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad podruma
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-02
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	4	Q335	4.20	2.15	36.12	196.493
2	2	Q524	4.20	1.90	15.96	134.224
3	4	Q524	4.75	2.15	40.85	343.548
4	2	Q524	3.40	2.15	14.62	122.954
5	1	Q524	5.15	1.70	8.76	73.630
6	6	Q524	5.15	2.15	66.44	558.718
7	1	Q524	4.60	1.75	8.05	67.700
8	3	Q524	4.60	2.15	29.67	249.525
9	1	Q335	3.30	2.15	7.09	38.597
10	2	Q196	3.40	2.15	14.62	45.322
11	2	Q524	3.35	1.55	10.39	87.338
12	1	Q335	2.60	2.15	5.59	30.410
13	1	Q335	1.60	1.80	2.88	15.667
14	2	Q335	0.95	1.60	3.04	16.538
15	4	Q335	1.00	1.60	6.40	34.816
16	1	Q196	5.15	1.70	8.76	27.140
17	6	Q196	5.15	2.15	66.44	205.948
18	4	Q196	4.75	2.15	40.85	126.635
19	1	Q196	1.60	1.80	2.88	8.928
20	1	Q196	4.60	1.75	8.05	24.955
21	3	Q196	4.60	2.15	29.67	91.977
22	1	Q196	3.30	2.15	7.09	21.994
23	1	Q196	2.60	2.15	5.59	17.329

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q196	183.94	3.100	570.229
Q335	61.12	5.440	332.520
Q524	194.72	8.410	1637.637
Težina netto (kg)			2540.386

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad podruma
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-02
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

6 Q196



4 Q196



3 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q335



3 Q335



1 Q335



1 Q335



6 Q524



4 Q524



3 Q524



1 Q524



1 Q524



2 Q524



SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

2 Q524



2 Q524



Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
18	Q196	6.00	2.15	719.820
6	Q335	6.00	2.15	421.056
21	Q524	6.00	2.15	2278.269
Težina brutto (kg)				3419.145

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad podruma
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-02
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	138	14	0.60		A1	60	82.80	102.838
2	258	8	0.80		A3	34 / 12 / 34	206.40	83.592
3	65	8	0.72		A3	31 / 10 / 31	46.80	18.954
4	45	8	1.40		A3	65 / 10 / 65	63.00	25.515
5	13	10	5.15		C1	4.32 / 29°73 / 83 / 40	66.95	42.379
6	13	10	2.42		C1	1.20 / 29° 1.07 / 1.22 / 59	31.46	19.914
7	13	10	2.34		C1	1.30 / 29° 91 / 1.04 / 50	30.42	19.256
8	33	8	2.05		A3	11 / 1.83 / 11	67.65	27.398
9	22	10	1.88		C1	1.28 / 29°53 / 60 / 29	41.36	26.181
10	11	10	2.07		C1	1.47 / 29°53 / 60 / 29	22.77	14.413
11	11	10	2.07		C1	1.07 / 29° 88 / 1.00 / 48	22.77	14.413
12	11	10	3.06		C1	2.46 / 29°53 / 60 / 29	33.66	21.307
13	11	10	1.40		C1	80 / 29° 53 / 60 / 29	15.40	9.748
14	11	10	1.70		C1	90 / 29° 70 / 80 / 38	18.70	11.837
15	68	8	1.48		A3	68 / 12 / 68	100.64	40.759
16	20	10	1.60		C1	1.00 / 29°53 / 60 / 29	32.00	20.256

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
17	18	8	1.55		A3		27.90	11.300
18	10	10	1.80		C1		18.00	11.394
19	4	16	4.70		A1		18.80	30.475
20	2	16	4.40		A1		8.80	14.265
21	2	16	1.50		A1		3.00	4.863
22	2	16	2.00		A1		4.00	6.484
23	2	14	2.50		A1		5.00	6.210
24	2	16	7.90		A1		15.80	25.612
25	8	16	3.70		A1		29.60	47.982
26	2	16	6.70		A1		13.40	21.721
27	2	16	11.25		A1		22.50	36.473
28	4	16	1.25		A1		5.00	8.105
29	6	16	3.60		A1		21.60	35.014
30	2	16	10.85		A1		21.70	35.176
31	75	8	3.00		A1		225.00	91.125
32	18	14	4.40		A1		79.20	98.366
33	36	10	1.60		A3		57.60	36.461
34	2	14	3.10		A1		6.20	7.700
35	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 	9.12	3.694
36	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 	17.76	7.193
37	10	8	1.30		A3		13.00	5.265
38	2	16	1.90		A1		3.80	6.160
39	8	8	2.80		B2	kut 0 stup. 	22.40	9.072
40	10	8	1.90		A1		19.00	7.695
41	2	16	4.50		A1		9.00	14.589

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-02

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
42	2	16	9.35		A1	9.35	18.70	30.313
43	16	16	3.40		A1	3.40	54.40	88.182
44	2	16	3.40		A2	1.90 / 1.50	6.80	11.023
45	4	16	3.00		A1	3.00	12.00	19.452
46	4	8	4.20		A1	4.20	16.80	6.804
47	192	10	0.80		A2	14 / 66	153.60	97.229

Ukupna težina (kg) 1334.155

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Armatura ploče iznad podruma

M 1:50

Donja zona

M 1:50

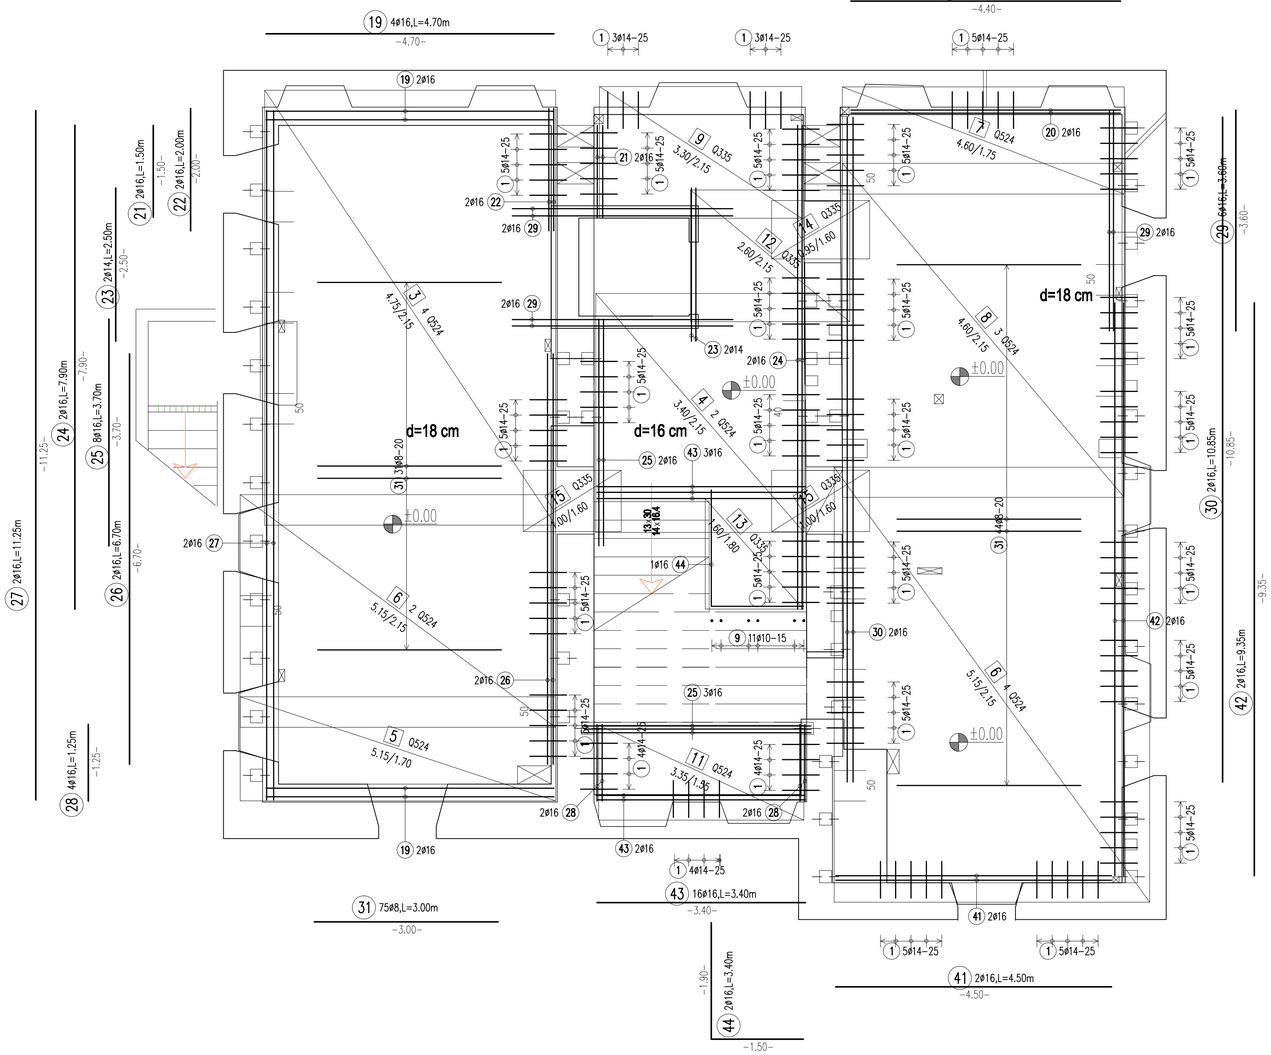

Gornja zona

M 1:50

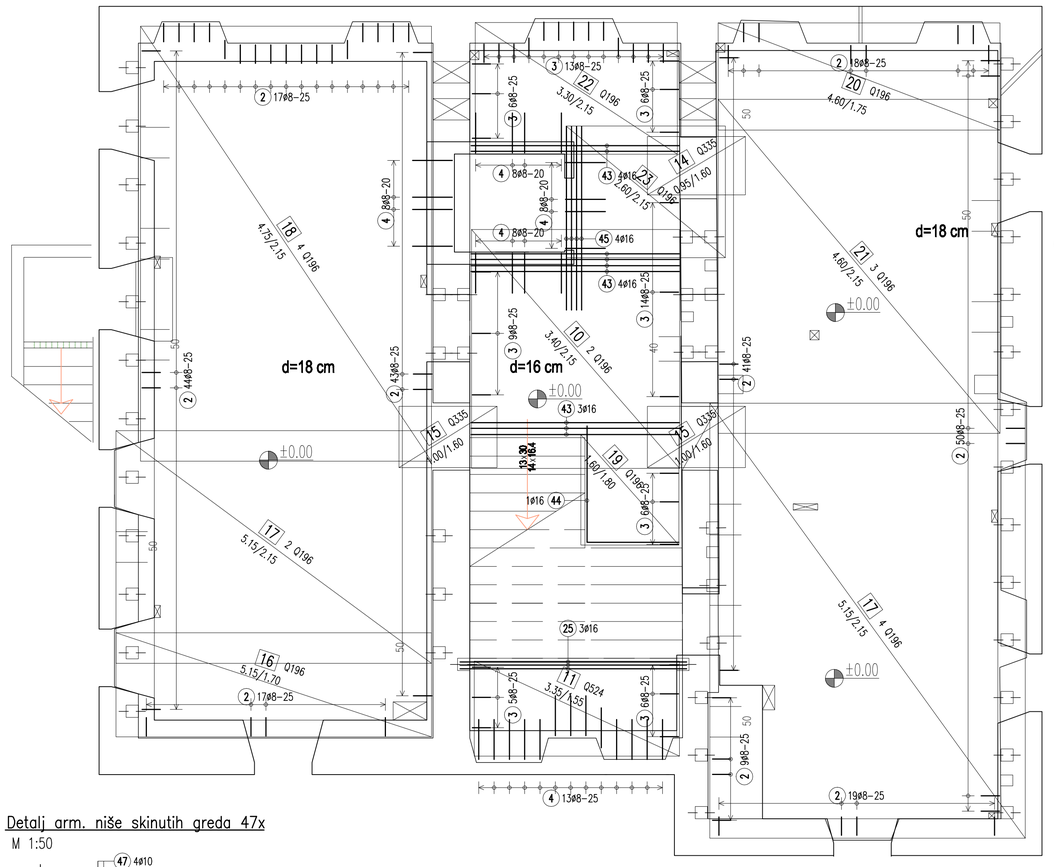

Detalj arm. niše skinutih greda 47x

M 1:50



Zidovi lifta u podrumu

Zid lifta (20cm, 2x)

M 1:50

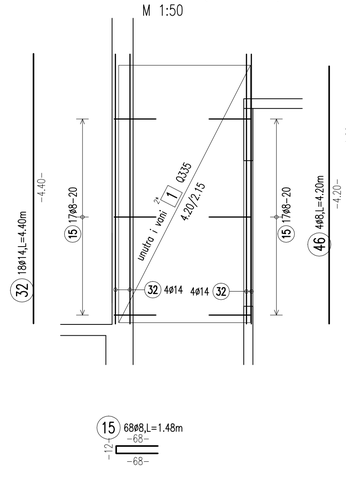

Zid lifta (15cm)

M 1:50

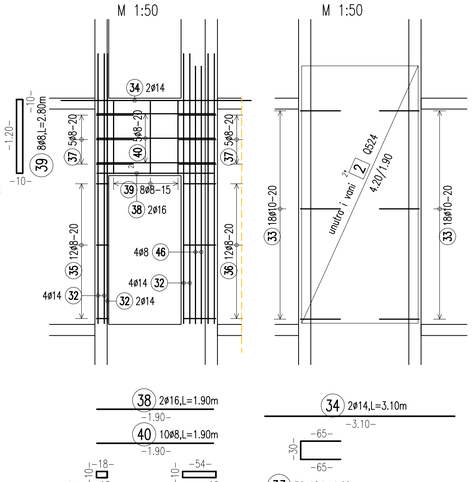

Zid lifta (35cm)

M 1:50

Stepenice u podrumu

M 1:50

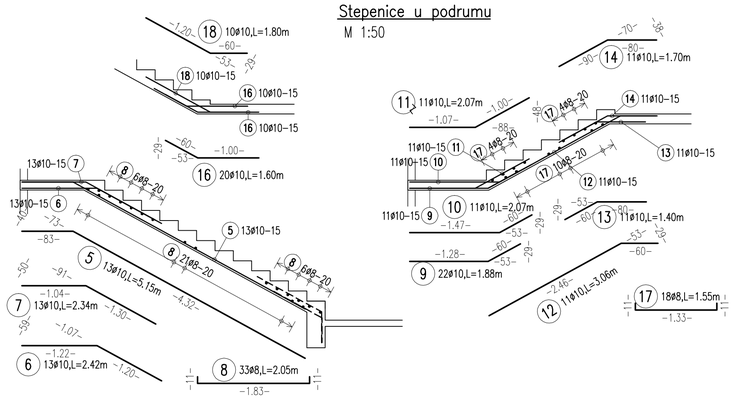

Detalj ruba ploče 18 cm

M 1:50

Zabušiti rupe u kamen, umetnuti ankere i zapuniti epoksidom ili drugim sredstvom za povezivanje



Detalj ruba ploče 16 cm

M 1:50

Zabušiti rupe u kamen, umetnuti ankere i zapuniti epoksidom ili drugim sredstvom za povezivanje



Utvrditi stanje temelja – stvarnu dubinu i širinu prije izvedbe !
Armaturu naručiti prema stvarnom stanju nakon otkopa !
Iskaze armature vidi na posebnim pripadajućim listovima !
Sve mjere kontrolirati prema važećim nacrtima oplate !
Na mjestu otvora mreže rezati prema oplati !

REBRASTA ARMATURA ○ B500B

MREŽE □ B500B

Građevinski materijal					
Dio građevine	Razred izloženosti	Kval. betona [C ...]	Zaštitni sloj betona [cm]		Razred složenosti na vlagu
			dolje unutra	gore vani	
Temelji	XC2,S3	25/30	4,0	4,0	WF
			4,0	4,0	
Zidovi i ploče	XC2,S3	25/30	2,5	2,5	WF
			2,5	2,5	

AB Konstrukcije u zahv. prostorima, prema HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 1992-1-1:2004 (EC2)

MITON
MITON d.o.o.
Grada Vukovara 17, Zagreb

GRAD PAZIN, HR-52000
Društva sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin

INVESTITOR

Rekonstr. post. zgrade javne i društvene namj. s vodosnor. 2/3 skupne, bivšeg kuća, predškolske namj. s prot. sadrž. (Upostojeći sadržaj – Sjever)

GRAĐEVINA, k.č.br. 2588, k.o. Pazin (iz z. k. k.č.217/1 k.o. Pazin)

FAZA/PROJEKT	IZVEDBENI	M 1:50, 1:25
SADRŽAJ	Armatura ploče iznad podruma	
PROJEKTANT	Mira Globočnik, dipl. ing. grad. G 446	
GLAVNI PROJEKTANT	Anita Hanžek, dipl. ing.arh. A 3838	
SURADNIK	Dragutin B., arh. teh.	
DATUM	09.2025 TD 40/25	NACRT BR. B–02

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad prizemlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-03
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	199	14	0.60	119.40	148.295
2	258	8	0.80	206.40	83.592
3	60	8	0.72	43.20	17.496
4	108	8	1.40	151.20	61.236
5	10	10	5.45	54.50	34.499
6	10	10	2.42	24.20	15.319
7	10	10	2.34	23.40	14.812
8	58	8	1.55	89.90	36.410
9	10	10	1.88	18.80	11.900
10	10	10	2.07	20.70	13.103
11	10	10	2.07	20.70	13.103
12	10	10	4.12	41.20	26.080
13	10	10	1.40	14.00	8.862
14	10	10	1.70	17.00	10.761
15	68	8	1.48	100.64	40.759
16	20	10	1.60	32.00	20.256
17	4	8	4.20	16.80	6.804
18	10	10	1.75	17.50	11.078
19	6	16	4.70	28.20	45.712
20	2	16	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50	3.00	4.863
22	4	16	2.00	8.00	12.968
23	2	14	2.50	5.00	6.210
24	2	16	7.90	15.80	25.612
25	8	16	3.70	29.60	47.982
26	10	16	7.30	73.00	118.333
27	2	16	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85	21.70	35.176
31	78	8	3.00	234.00	94.770
32	18	14	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60	57.60	36.461
34	2	14	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76	9.12	3.694
36	12	8	1.48	17.76	7.193
37	10	8	1.30	13.00	5.265
38	2	16	1.90	3.80	6.160
39	8	8	2.80	22.40	9.072
40	10	8	1.90	19.00	7.695
41	67	8	1.20	80.40	32.562
42	2	16	9.35	18.70	30.313
43	17	16	3.40	57.80	93.694
44	3	16	5.50	16.50	26.747
45	4	16	3.00	12.00	19.452
46	2	14	7.30	14.60	18.133
47	12	16	3.20	38.40	62.246
48	4	14	3.20	12.80	15.898
49	172	10	0.80	137.60	87.101

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	1003.82	0.405	406.547
10	479.20	0.633	303.334
14	237.20	1.242	294.602
16	384.40	1.621	623.112
Ukupna težina (kg)			1627.595

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad prizemlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-03
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	4	Q335	4.20	2.15	36.12	196.493
2	2	Q524	4.20	1.90	15.96	134.224
3	4	Q524	4.75	2.15	40.85	343.548
4	2	Q524	3.40	2.15	14.62	122.954
5	1	Q524	5.15	1.70	8.76	73.630
6	6	Q524	5.15	2.15	66.44	558.718
7	1	Q524	4.60	1.75	8.05	67.700
8	3	Q524	4.60	2.15	29.67	249.525
9	1	Q335	3.30	2.15	7.09	38.597
10	2	Q196	3.40	2.15	14.62	45.322
11	2	Q524	3.35	1.55	10.39	87.338
12	1	Q335	2.60	2.15	5.59	30.410
13	2	Q335	0.95	1.60	3.04	16.538
14	4	Q335	1.00	1.60	6.40	34.816
15	1	Q196	5.15	1.70	8.76	27.140
16	6	Q196	5.15	2.15	66.44	205.948
17	4	Q196	4.75	2.15	40.85	126.635
18	1	Q196	4.60	1.75	8.05	24.955
19	3	Q196	4.60	2.15	29.67	91.977
20	1	Q196	3.30	2.15	7.09	21.994
21	1	Q196	2.60	2.15	5.59	17.329
22	4	Q257	2.75	2.15	23.65	97.675
23	4	Q196	2.75	2.15	23.65	73.315

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q196	204.72	3.100	634.616
Q257	23.65	4.130	97.675
Q335	58.24	5.440	316.853
Q524	194.72	8.410	1637.637
Težina netto (kg)			2686.781

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad prizemlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-03
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

6 Q196


4 Q196


3 Q196


1 Q196


1 Q196


1 Q196


2 Q196


1 Q196


1 Q196


2 Q257


4 Q335


1 Q335


1 Q335


6 Q524


4 Q524


3 Q524


1 Q524


1 Q524


SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

2 Q524 2 Q524 2 Q524

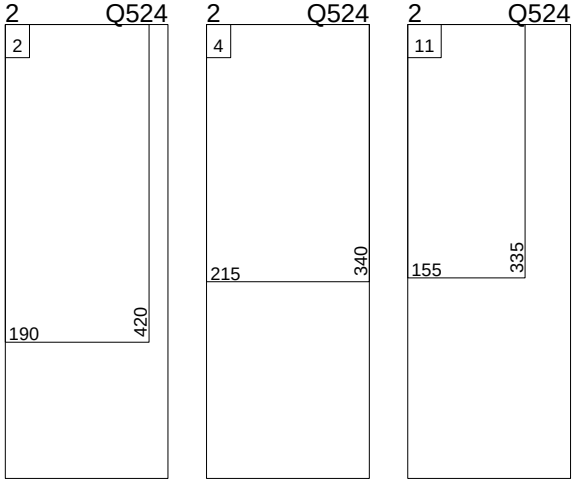

Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
20	Q196	6.00	2.15	799.800
2	Q257	6.00	2.15	106.554
6	Q335	6.00	2.15	421.056
21	Q524	6.00	2.15	2278.269
Težina brutto (kg)				3605.679

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad prizemlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-03
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	199	14	0.60		A1	60	119.40	148.295
2	258	8	0.80		A3	34 / 12 / 34	206.40	83.592
3	60	8	0.72		A3	31 / 10 / 31	43.20	17.496
4	108	8	1.40		A3	65 / 10 / 65	151.20	61.236
5	10	10	5.45		C1	4.62 / 29°73 / 83 / 40	54.50	34.499
6	10	10	2.42		C1	1.20 / 29° 1.07 / 1.22 / 59	24.20	15.319
7	10	10	2.34		C1	1.30 / 29° 91 / 1.04 / 50	23.40	14.812
8	58	8	1.55		A3	11 / 1.33 / 11	89.90	36.410
9	10	10	1.88		C1	1.28 / 29°53 / 60 / 29	18.80	11.900
10	10	10	2.07		C1	1.47 / 29°52 / 60 / 29	20.70	13.103
11	10	10	2.07		C1	1.07 / 29° 87 / 100 / 49	20.70	13.103
12	10	10	4.12		C1	3.52 / 29°52 / 60 / 29	41.20	26.080
13	10	10	1.40		C1	80 / 29° 53 / 60 / 29	14.00	8.862
14	10	10	1.70		C1	90 / 29° 70 / 80 / 38	17.00	10.761
15	68	8	1.48		A3	68 / 12 / 68	100.64	40.759

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
16	20	10	1.60		C1	1.00, 32°51, 60, 31	32.00	20.256
17	4	8	4.20		A1	4.20	16.80	6.804
18	10	10	1.75		C1	1.15, 34°50, 60, 34	17.50	11.078
19	6	16	4.70		A1	4.70	28.20	45.712
20	2	16	4.40		A1	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50		A1	1.50	3.00	4.863
22	4	16	2.00		A1	2.00	8.00	12.968
23	2	14	2.50		A1	2.50	5.00	6.210
24	2	16	7.90		A1	7.90	15.80	25.612
25	8	16	3.70		A1	3.70	29.60	47.982
26	10	16	7.30		A1	7.30	73.00	118.333
27	2	16	11.25		A1	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25		A1	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60		A1	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85		A1	10.85	21.70	35.176
31	78	8	3.00		A1	3.00	234.00	94.770
32	18	14	4.40		A1	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60		A3	65, 30, 65	57.60	36.461
34	2	14	3.10		A1	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 18, 10, 10	9.12	3.694
36	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 54, 10, 10	17.76	7.193
37	10	8	1.30		A3	60, 10, 60	13.00	5.265
38	2	16	1.90		A1	1.90	3.80	6.160
39	8	8	2.80		B2	kut 0 stup. 1.20, 10, 10	22.40	9.072

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-03

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
40	10	8	1.90		A1	1.90	19.00	7.695
41	67	8	1.20		B2	kut 0 stup. 35 / 15 / 10	80.40	32.562
42	2	16	9.35		A1	9.35	18.70	30.313
43	17	16	3.40		A1	3.40	57.80	93.694
44	3	16	5.50		A1	5.50	16.50	26.747
45	4	16	3.00		A1	3.00	12.00	19.452
46	2	14	7.30		A1	7.30	14.60	18.133
47	12	16	3.20		A1	3.20	38.40	62.246
48	4	14	3.20		A1	3.20	12.80	15.898
49	172	10	0.80		A2	14 / 66	137.60	87.101

Ukupna težina (kg) 1627.596

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Armatura ploče iznad prizemlja

M 1:50

Donja zona

M 1:50

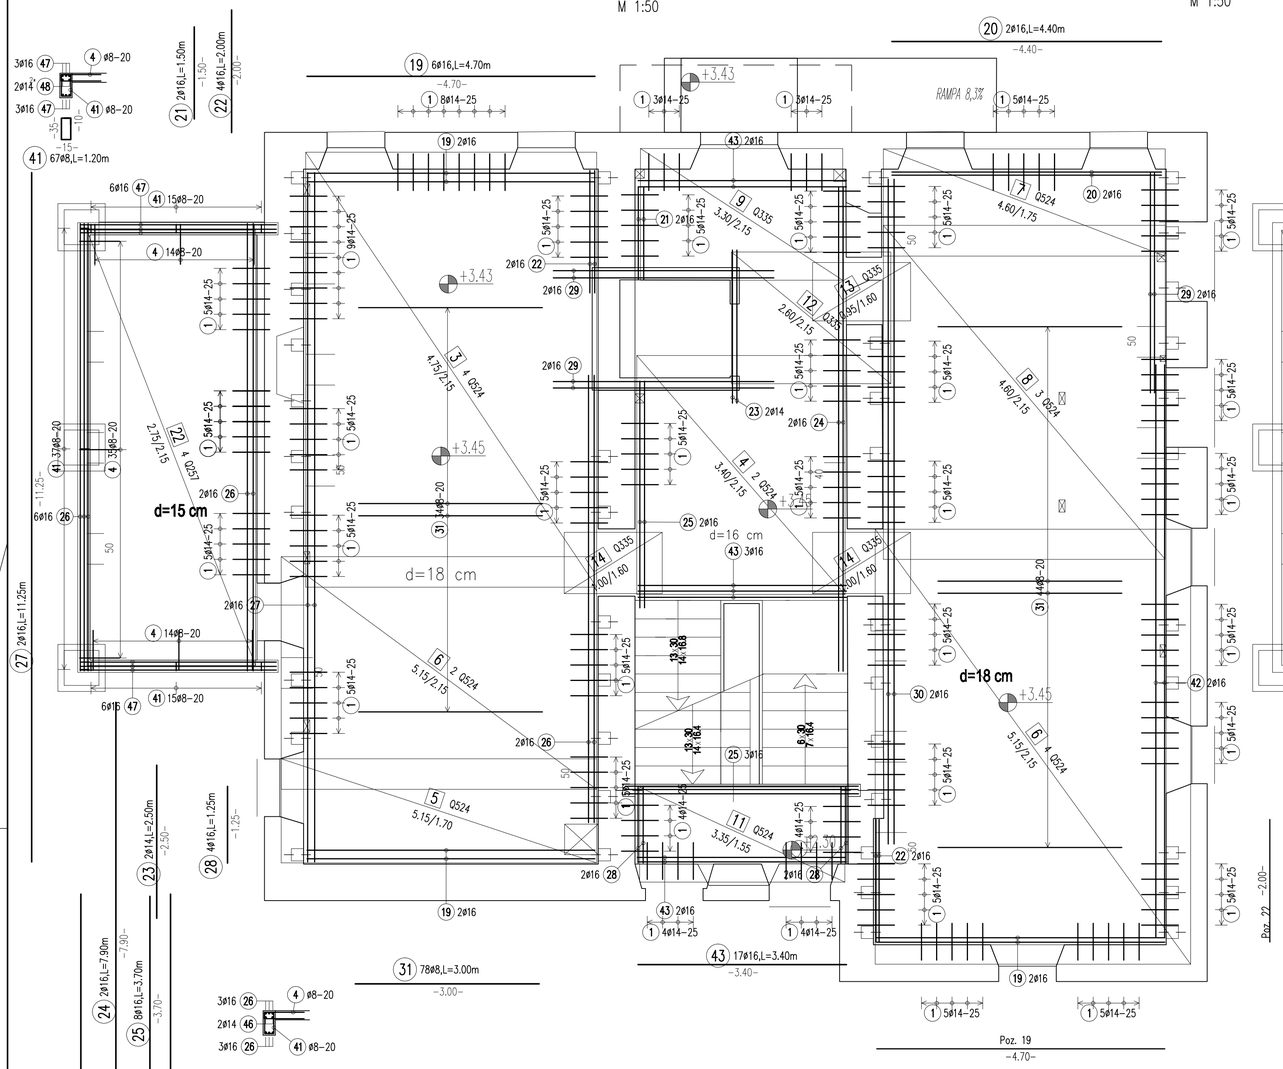

Gornja zona

M 1:50

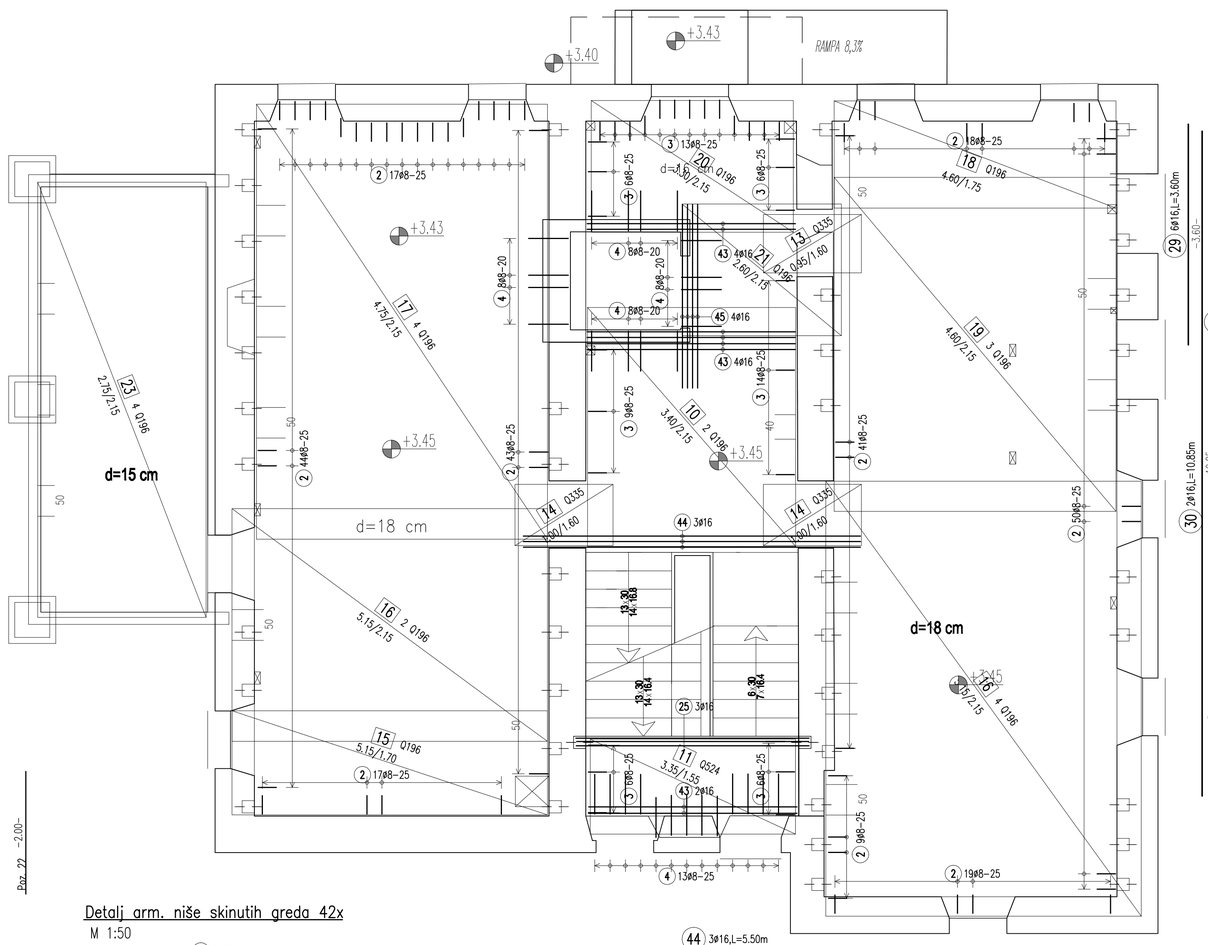

Detalj arm. niše skinutih greda 42x

M 1:50



Zidovi lifta u prizemlju

Zid lifta (20cm, 2x)

M 1:50

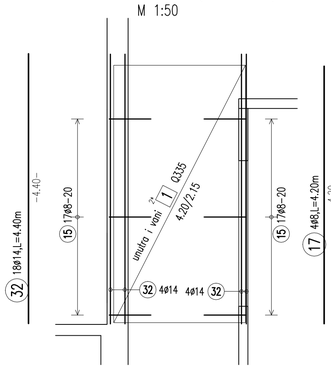

Zid lifta (15cm)

M 1:50



Zid lifta (35cm)

M 1:50



Detalj ruba ploče 18 cm

M 1:50

Zabušiti rupe u kamen, umetnuti ankere i zapuniti epoxidom ili drugim sredstvom za povezivanje



Detalj ruba ploče 16 cm

M 1:50

Zabušiti rupe u kamen, umetnuti ankere i zapuniti epoxidom ili drugim sredstvom za povezivanje



Stepenice u prizemlju

M 1:50

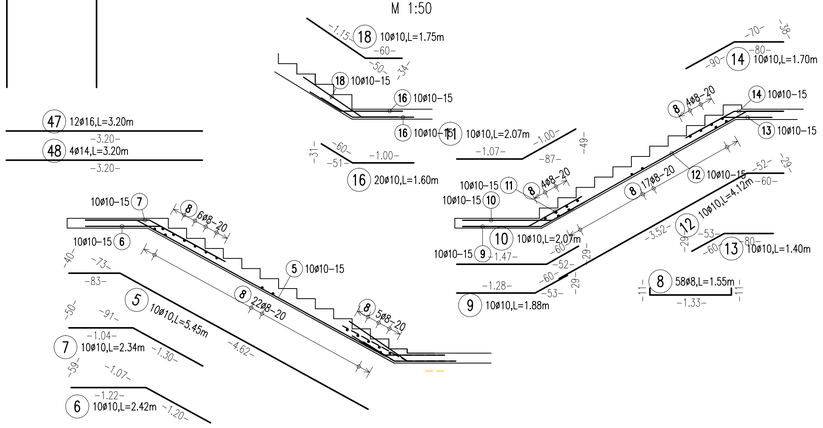

Utvrditi stanje temelja – stvarnu dubinu i širinu prije izvedbe !
Armaturu naručiti prema stvarnom stanju nakon otkopa !
Iskaze armature vidi na posebnim pripadajućim listovima !
Sve mjere kontrolirati prema važećim nacrtima oplate !
Na mjestu otvora mreže rezati prema oplati !

REBRASTA ARMATURA ○ B500B

MREŽE □ B500B

Građevinski materijal					
Dio građevine	Razred izloženosti	Kval. betona [C ...]	Zaštitni sloj betona [cm]		Razred izloženosti na vlagu
			dolje unutra	gore vani	
Temelji	XC2,S3	**25/30**	4,0	4,0	WF
			4,0	4,0	
Zidovi i ploče	XC2,S3	**25/30**	2,5	2,5	WF
			2,5	2,5	

AB Konstrukcije u zoni prodorima, prema HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 1992-1-1:2004 (EC2)

MITON d.o.o. Ilirska ulica 17, Zagreb

INVESTITOR: GRAD PAZIN, HR-52000 Društve sv. Ćirila i Metoda 10 52000 Pazin

GRAĐEVINA k.čbr. 2286, k.o. Pazin (iz z. k. ul.217/1 k.o. Pazin): Rekonstr. post. zgrade javne i društvene namj. s vodosnr. 2.5 skupine "Dječja kuća" predškolske namj. s prot. sadrž. (Upravljački odjeli – Bazen)

FAZA/PROJEKT: IZVEDBENI | M 1:50, 1:25

SADRŽAJ: Armatura ploče iznad prizemlja

PROJEKTANT: Mira Globočnik, dipl. ing. grad. G 446

GLAVNI PROJEKTANT: Anita Hanžek, dipl. ing.arh. A 3838

SURADNIK: Dragutin B., arh. teh.

DATUM: 09.2025 | ITD: 40/25 | NACRT BR.: B-03

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad 1. kata
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-04
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	186	14	0.60	111.60	138.607
2	263	8	0.80	210.40	85.212
3	60	8	0.72	43.20	17.496
4	55	8	1.40	77.00	31.185
5	10	10	4.67	46.70	29.561
6	10	10	2.37	23.70	15.002
7	10	10	2.29	22.90	14.496
8	55	8	1.55	85.25	34.526
9	10	10	1.88	18.80	11.900
10	10	10	2.07	20.70	13.103
11	10	10	2.07	20.70	13.103
12	10	10	4.52	45.20	28.612
13	10	10	1.40	14.00	8.862
14	10	10	1.70	17.00	10.761
15	68	8	1.48	100.64	40.759
16	102	8	1.00	102.00	41.310
17	4	8	4.20	16.80	6.804
18	4	14	8.85	35.40	43.967
19	6	16	4.70	28.20	45.712
20	2	16	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50	3.00	4.863
22	4	16	2.00	8.00	12.968
23	2	14	2.50	5.00	6.210
24	2	16	6.81	13.62	22.078
25	8	16	3.70	29.60	47.982
26	8	16	7.30	58.40	94.666
27	2	16	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85	21.70	35.176
31	78	8	3.00	234.00	94.770
32	18	14	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60	57.60	36.461
34	2	14	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76	9.12	3.694
36	12	8	1.48	17.76	7.193
37	10	8	1.30	13.00	5.265
38	2	16	1.90	3.80	6.160
39	8	8	3.00	24.00	9.720
40	10	8	1.90	19.00	7.695
41	67	8	1.20	80.40	32.562
42	2	16	9.35	18.70	30.313
43	14	16	3.40	47.60	77.160
44	6	16	5.50	33.00	53.493
45	6	16	3.00	18.00	29.178
46	2	14	7.30	14.60	18.133
47	12	16	3.20	38.40	62.246
48	4	14	3.20	12.80	15.898
49	4	14	1.25	5.00	6.210
50	216	10	0.80	172.80	109.382

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	1032.57	0.405	418.191
10	460.10	0.633	291.243
14	269.80	1.242	335.092
16	379.92	1.621	615.850
Ukupna težina (kg)			1660.376

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad 1. kata
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-04
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	4	Q335	4.30	2.15	36.98	201.171
2	2	Q524	4.30	1.90	16.34	137.419
3	6	Q524	4.75	2.15	61.27	515.323
4	2	Q524	3.40	2.15	14.62	122.954
5	1	Q196	5.15	1.75	9.01	27.939
6	4	Q524	5.15	2.15	44.29	372.479
7	1	Q524	4.60	1.35	6.21	52.226
8	3	Q524	4.60	2.15	29.67	249.525
9	1	Q335	3.30	2.15	7.09	38.597
10	2	Q196	3.40	2.15	14.62	45.322
11	2	Q524	3.35	1.55	10.39	87.338
12	1	Q335	1.80	2.15	3.87	21.053
13	2	Q335	1.20	1.60	3.84	20.890
14	1	Q524	4.75	1.35	6.41	53.929
15	4	Q335	1.00	1.60	6.40	34.816
16	2	Q196	6.00	1.20	14.40	44.640
17	3	Q196	5.15	2.15	33.22	102.974
18	6	Q196	4.75	2.15	61.27	189.952
19	1	Q196	4.75	1.35	6.41	19.879
20	1	Q196	4.60	1.35	6.21	19.251
21	3	Q196	4.60	2.15	29.67	91.977
22	1	Q196	3.30	2.15	7.09	21.994
23	1	Q196	1.80	2.15	3.87	11.997
24	2	Q196	3.30	1.20	7.92	24.552
25	4	Q196	2.75	2.15	23.65	73.315

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q196	217.35	3.100	673.793
Q335	58.18	5.440	316.526
Q524	189.20	8.410	1591.193
Težina netto (kg)			2581.512

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad 1. kata
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-04
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

3 Q196



6 Q196



3 Q196



1 Q196



2 Q196



1 Q196



1 Q196



1 Q196



2 Q196



1 Q196



1 Q196



2 Q196



2 Q335



2 Q335



1 Q335



1 Q335



4 Q524



6 Q524



SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

3 Q524



2 Q524



2 Q524



1 Q524



1 Q524



2 Q524



Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
24	Q196	6.00	2.15	959.760
6	Q335	6.00	2.15	421.056
21	Q524	6.00	2.15	2278.269
Težina brutto (kg)				3659.085

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce iznad 1. kata
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-04
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	186	14	0.60		A1	60	111.60	138.607
2	263	8	0.80		A3	34 / 12 / 34	210.40	85.212
3	60	8	0.72		A3	31 / 10 / 31	43.20	17.496
4	55	8	1.40		A3	65 / 10 / 65	77.00	31.185
5	10	10	4.67		C1	3.84 / 30°72 / 83 / 41	46.70	29.561
6	10	10	2.37		C1	1.20 / 30° 1.02 / 1.17 / 58	23.70	15.002
7	10	10	2.29		C1	1.30 / 30° 86 / 99 / 49	22.90	14.496
8	55	8	1.55		A3	11 / 1.33 / 11	85.25	34.526
9	10	10	1.88		C1	1.28 / 29°53 / 60 / 29	18.80	11.900
10	10	10	2.07		C1	1.47 / 29°52 / 60 / 29	20.70	13.103
11	10	10	2.07		C1	1.07 / 29° 87 / 100 / 49	20.70	13.103
12	10	10	4.52		C1	3.92 / 29°52 / 60 / 29	45.20	28.612
13	10	10	1.40		C1	80 / 29° 53 / 60 / 29	14.00	8.862
14	10	10	1.70		C1	90 / 29° 70 / 80 / 38	17.00	10.761
15	68	8	1.48		A3	68 / 12 / 68	100.64	40.759
16	102	8	1.00		A3	46 / 8 / 46	102.00	41.310

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-04

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
17	4	8	4.20		A1	4.20	16.80	6.804
18	4	14	8.85		A1	8.85	35.40	43.967
19	6	16	4.70		A1	4.70	28.20	45.712
20	2	16	4.40		A1	4.40	8.80	14.265
21	2	16	1.50		A1	1.50	3.00	4.863
22	4	16	2.00		A1	2.00	8.00	12.968
23	2	14	2.50		A1	2.50	5.00	6.210
24	2	16	6.81		A1	6.81	13.62	22.078
25	8	16	3.70		A1	3.70	29.60	47.982
26	8	16	7.30		A1	7.30	58.40	94.666
27	2	16	11.25		A1	11.25	22.50	36.473
28	4	16	1.25		A1	1.25	5.00	8.105
29	6	16	3.60		A1	3.60	21.60	35.014
30	2	16	10.85		A1	10.85	21.70	35.176
31	78	8	3.00		A1	3.00	234.00	94.770
32	18	14	4.40		A1	4.40	79.20	98.366
33	36	10	1.60		A3	65 / 30 / 65	57.60	36.461
34	2	14	3.10		A1	3.10	6.20	7.700
35	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 18 / 10 / 10	9.12	3.694
36	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 54 / 10 / 10	17.76	7.193
37	10	8	1.30		A3	60 / 10 / 60	13.00	5.265
38	2	16	1.90		A1	1.90	3.80	6.160
39	8	8	3.00		B2	kut 0 stup. 1.30 / 10 / 10	24.00	9.720
40	10	8	1.90		A1	1.90	19.00	7.695

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Armatura ploče iznad 1. kata

M 1:50

Donja zona

M 1:50

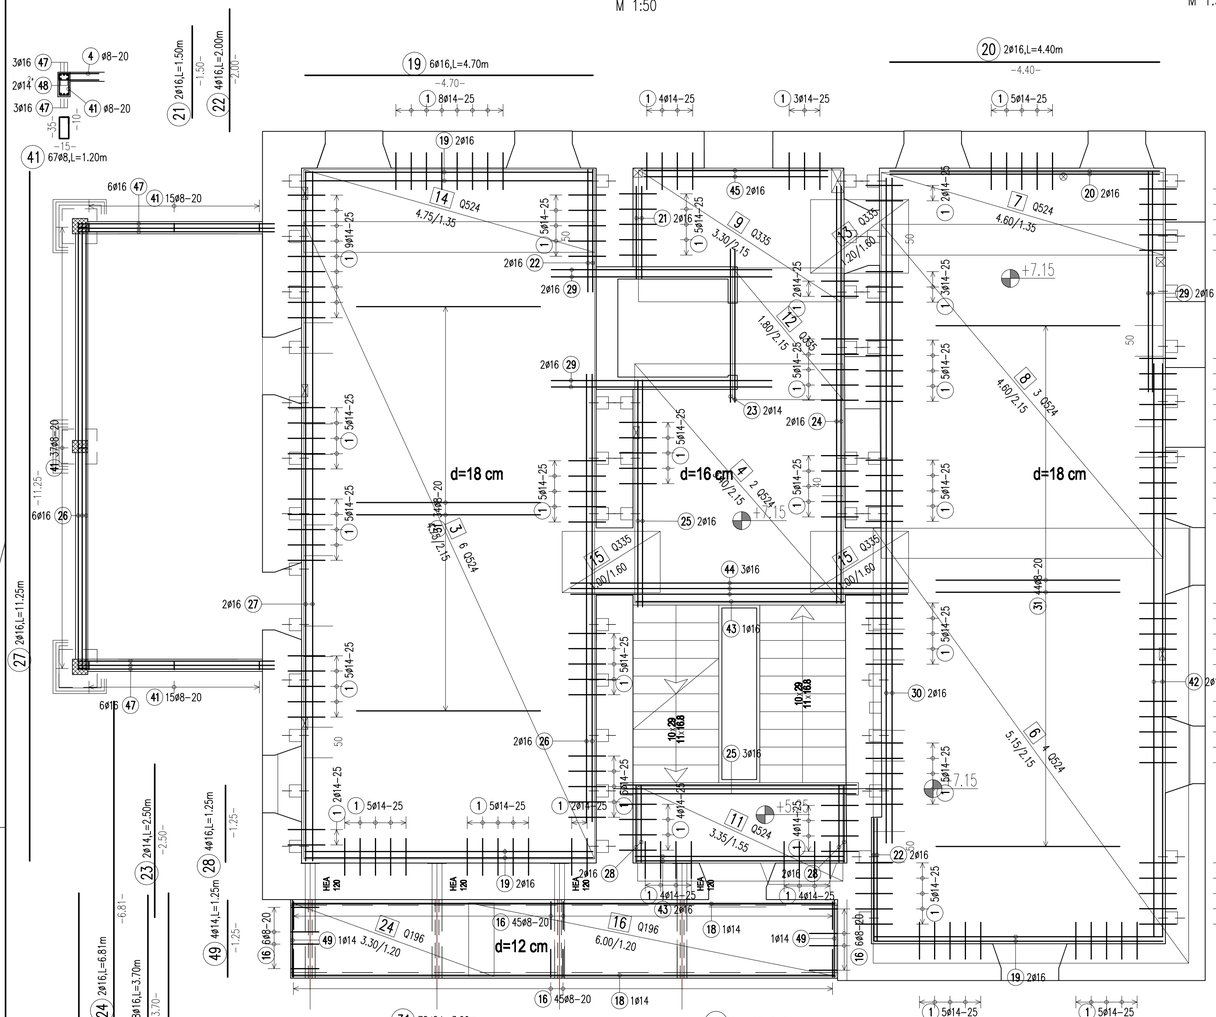

Gornja zona

M 1:50

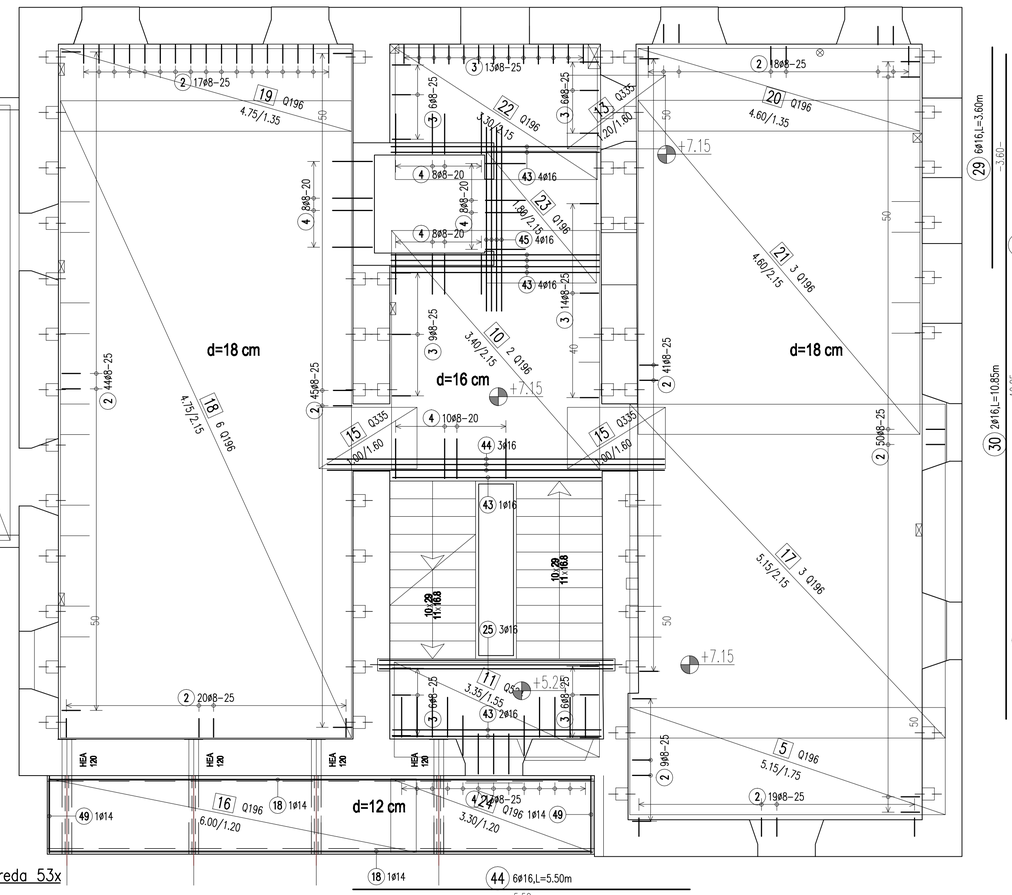

Detalj arm. niše skinutih greda 53x

M 1:50



Zidovi lifta u 1. katu

Zid lifta (20cm, 2x)

M 1:50

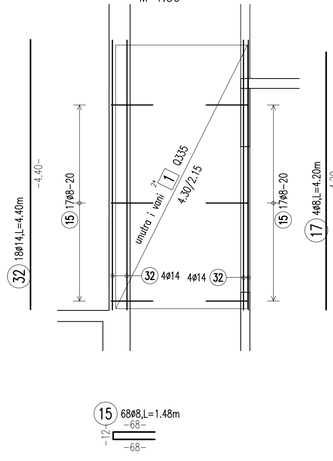

Zid lifta (15cm)

M 1:50



Zid lifta (35cm)

M 1:50



Detalj ruba ploče 18 cm

M 1:50

Zabušiti rupe u kamen, umetnuti ankere i zapuniti epoxidom ili drugim sredstvom za povezivanje



Detalj ruba ploče 16 cm

M 1:50

Zabušiti rupe u kamen, umetnuti ankere i zapuniti epoxidom ili drugim sredstvom za povezivanje



Stepenice u 1. katu

M 1:50

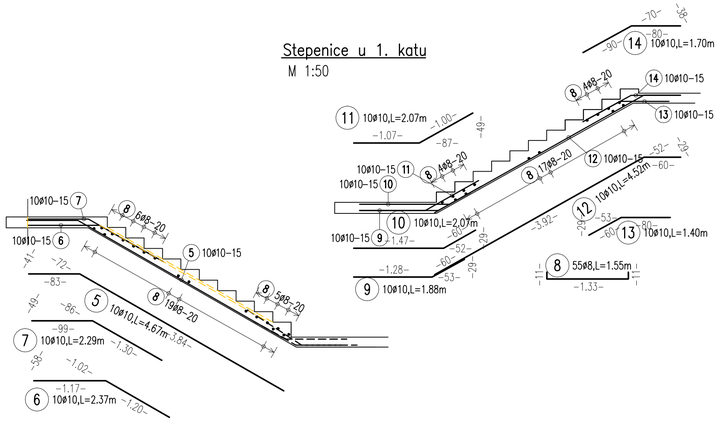

Utvrditi stanje temelja – stvarnu dubinu i širinu prije izvedbe !
Armaturu naručiti prema stvarnom stanju nakon otkopa !
Iskaze armature vidi na posebnim pripadajućim listovima !
Sve mjere kontrolirati prema važećim nacrtima oplate !
Na mjestu otvora mreže rezati prema oplati !

REBRASTA ARMATURA B500B

MREŽE B500B

Građevinski materijal

Dio građevine	Razred izloženosti	Kval. betona [C ...]	Zaštitni sloj betona [cm]		Razred izloženosti na vlagu
			dolje	gore	
			unutra	vani	
Temelji	XC2,S3	**25/30**	4,0	4,0	WF
			4,0	4,0	
Zidovi i ploče	XC2,S3	**25/30**	2,5	2,5	WF
			2,5	2,5	

AB Konstrukcije u zatv. prostorima, prema HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 1992-1-1:2004 (EC2)

MITON d.o.o.
Grada Vukovara 17, Zagreb

GRAD PAZIN, HR-52000
Družbe sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin

INVESTITOR

Rekonstr. post. zgrade javne i društvene namj. s vodosnr. 2.B skupine, Dječja kuća, predškolske namj. s prat. sadrž. (Upravljački odjeli – Bistra)
GRAĐEVINA k.č.br. 2288, k.o. Pazin (iz z. k. ul.217/1 k.o. Pazin)

FAZA/PROJEKT	IZVEDBENI	M 1:50, 1:25
SADRŽAJ	Armatura ploče iznad 1. kata	
PROJEKTANT	Mira Globočnik, dipl. ing. grad. G 446	
SURADNIK PROJEKTANT	Anita Hanžek, dipl. ing.arh. A 3838	
SURADNIK	Dragutin B., arh. teh.	
DATUM	09.2025	TD 40/25
		NACRT BR. B-04

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce potkrovlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-05
Datum : 09.2025.

LISTA ARMATURE Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	ukupno m	Težina(kg)
1	103	8	1.26	129.78	52.561
2	4	14	5.95	23.80	29.560
3	4	14	5.80	23.20	28.814
4	22	8	1.45	31.90	12.920
5	4	14	9.80	39.20	48.686
6	4	14	5.85	23.40	29.063
7	114	8	1.56	177.84	72.025
8	10	14	7.90	79.00	98.118
9	12	14	6.60	79.20	98.366
10	36	14	2.00	72.00	89.424
11	2	14	1.70	3.40	4.223
12	2	14	5.45	10.90	13.538
13	6	14	2.76	16.56	20.568
14	12	14	6.50	78.00	96.876
15	62	8	1.48	91.76	37.163
16	30	8	1.15	34.50	13.973
17	4	8	3.30	13.20	5.346
18	63	8	1.66	104.58	42.355
19	10	14	3.30	33.00	40.986
20	28	10	1.60	44.80	28.358
21	8	14	3.05	24.40	30.305
22	12	8	0.76	9.12	3.694
23	12	8	1.48	17.76	7.193
24	6	8	1.30	7.80	3.159
25	2	16	1.90	3.80	6.160
26	8	8	2.10	16.80	6.804
27	6	8	1.90	11.40	4.617
28	20	14	1.90	38.00	47.196
29	2	14	1.50	3.00	3.726
30	8	8	1.54	12.32	4.990
31	8	14	2.30	18.40	22.853
32	13	8	1.38	17.94	7.266

REKAPITULACIJA

d(mm)	ukupno m	kg/m	Težina(kg)
8	676.70	0.405	274.064
10	44.80	0.633	28.358
14	565.46	1.242	702.301
16	3.80	1.621	6.160
Ukupna težina (kg)			1010.883

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce potkrovlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-05
Datum : 09.2025.

ISKAZ MREŽA Celik: B500B

Poz.	kom.	Tip	dužina	širina	povr.m2	tež.(kg)
1	2	Q524	3.00	1.90	11.40	95.874
2	4	Q335	3.30	2.15	28.38	154.387
3	2	Q335	1.90	2.15	8.17	44.445

REKAPITULACIJA

Tip	pov.(m2)	kg/m2	Težina(kg)
Q335	36.55	5.440	198.832
Q524	11.40	8.410	95.874
Težina netto (kg)			294.706

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

Naziv Projekta
Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce potkrovlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-05
Datum : 09.2025.

SHEMA KROJENJA MREŽA Celik: B500B

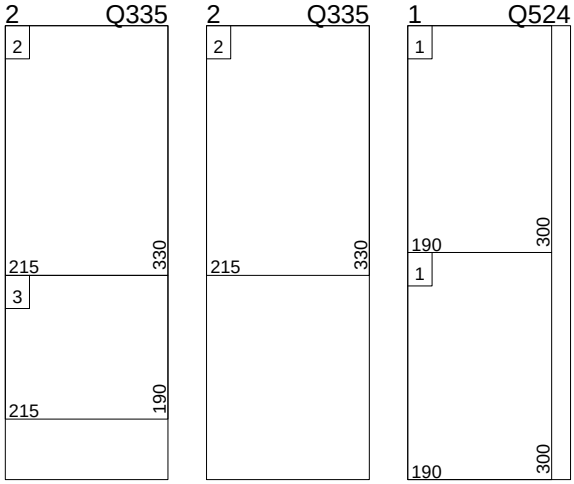

Ukupna težina brutto

kom.	Tip	dužina m	širina m	Težina kg
4	Q335	6.00	2.15	280.704
1	Q524	6.00	2.15	108.489
Težina brutto (kg)				389.193

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

Naziv Projekta

Gradevina : Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj.
Sadržaj : Armatura ploce potkrovlja
Investitor : Grad Pazin, Druzbe sv. Cirila i Metoda 10, Pazin
Plan br. : B-05
Datum : 09.2025.

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
1	103	8	1.26		B2	kut 0 stup. 	129.78	52.561
2	4	14	5.95		A1		23.80	29.560
3	4	14	5.80		A1		23.20	28.814
4	22	8	1.45		A3		31.90	12.920
5	4	14	9.80		A1		39.20	48.686
6	4	14	5.85		A1		23.40	29.063
7	114	8	1.56		B2	kut 0 stup. 	177.84	72.025
8	10	14	7.90		A1		79.00	98.118
9	12	14	6.60		A1		79.20	98.366
10	36	14	2.00		C1		72.00	89.424
11	2	14	1.70		A1		3.40	4.223
12	2	14	5.45		A1		10.90	13.538
13	6	14	2.76		X1	 br. dx dy d >° 1 -1.23 0.00 1.23 -65 2 -0.09 0.19 0.21 -115 3 1.32 0.00 1.32	16.56	20.568
14	12	14	6.50		A1		78.00	96.876
15	62	8	1.48		A3		91.76	37.163
16	30	8	1.15		A3		34.50	13.973
17	4	8	3.30		A1		13.20	5.346

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 40-25 Rekonstr.post zgr.2.B skupine "Djecja kuca" predškolske namj. / B-05

SHEMA SAVIJANJA ŠIPKI Celik: B500B

Poz.	kom.	d	dužina	dbr ds	Tip	Oblik	duž.m	Težina kg
18	63	8	1.66		B2	kut 0 stup. 	104.58	42.355
19	10	14	3.30		A1		33.00	40.986
20	28	10	1.60		A3		44.80	28.358
21	8	14	3.05		A1		24.40	30.305
22	12	8	0.76		B2	kut 0 stup. 	9.12	3.694
23	12	8	1.48		B2	kut 0 stup. 	17.76	7.193
24	6	8	1.30		A3		7.80	3.159
25	2	16	1.90		A1		3.80	6.160
26	8	8	2.10		B2	kut 0 stup. 	16.80	6.804
27	6	8	1.90		A1		11.40	4.617
28	20	14	1.90		A1		38.00	47.196
29	2	14	1.50		A1		3.00	3.726
30	8	8	1.54		X1	 br. dx dy d >° 1 0.72 -0.00 0.72 -114 2 -0.07 -0.15 0.17 -66 3 -0.65 -0.00 0.65	12.32	4.990
31	8	14	2.30		C1		18.40	22.853
32	13	8	1.38		X1	 br. dx dy d >° 1 -0.50 0.00 0.50 77 2 -0.07 -0.30 0.31 103 3 0.57 0.00 0.57	17.94	7.266

Ukupna težina (kg) 1010.883

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Armatura potkrovlja

M 1:50

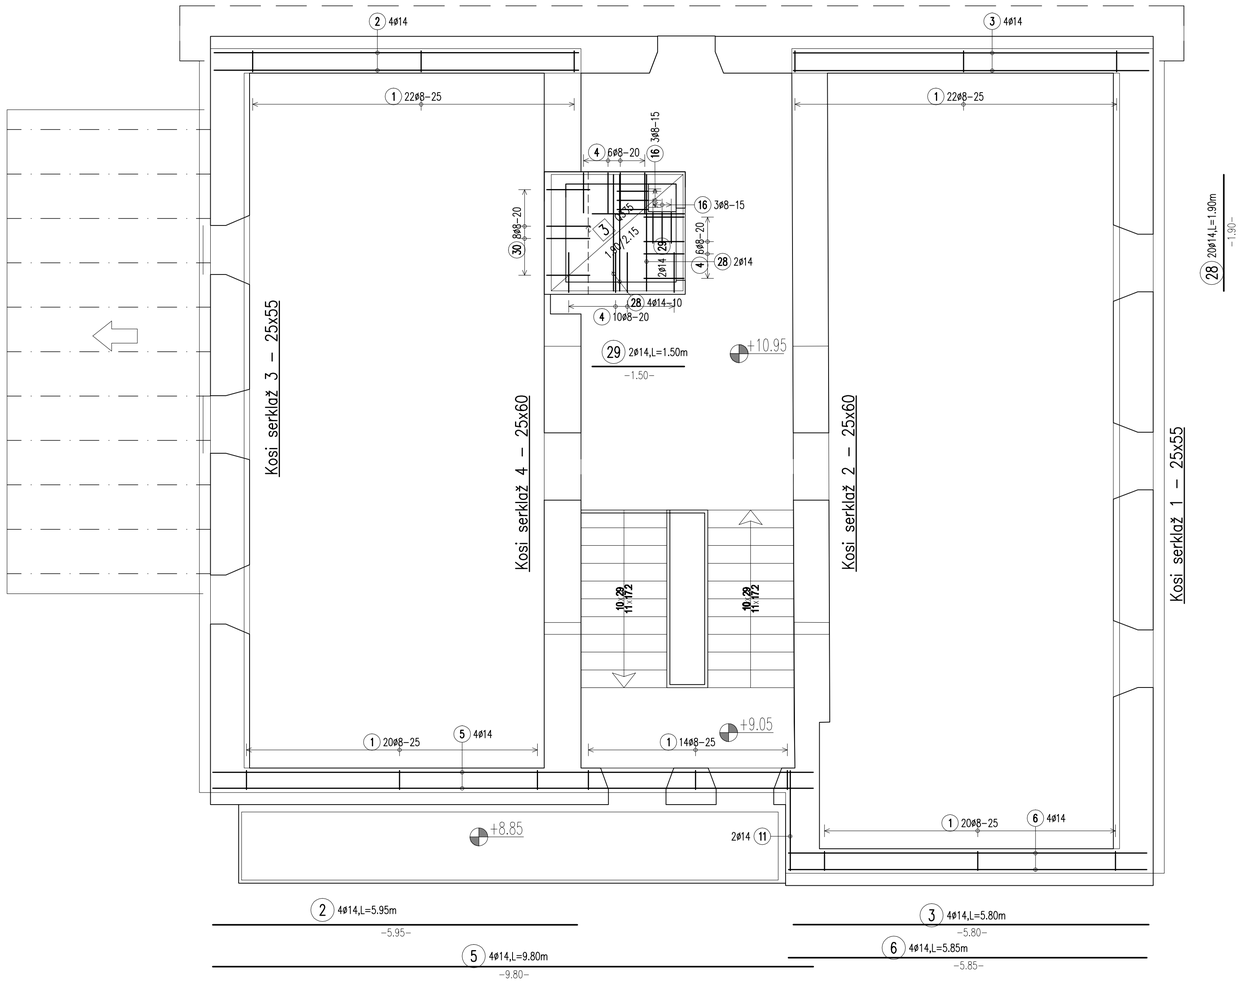

Kosi serklaž 1 – 25x55

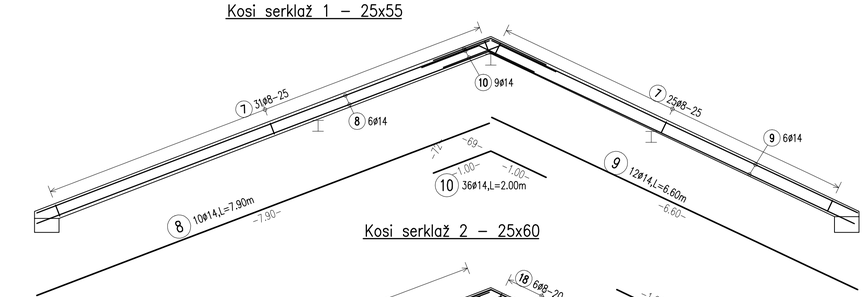

Kosi serklaž 2 – 25x60

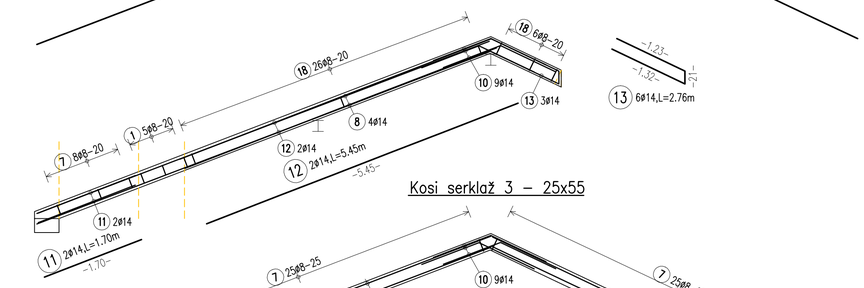

Kosi serklaž 3 – 25x55

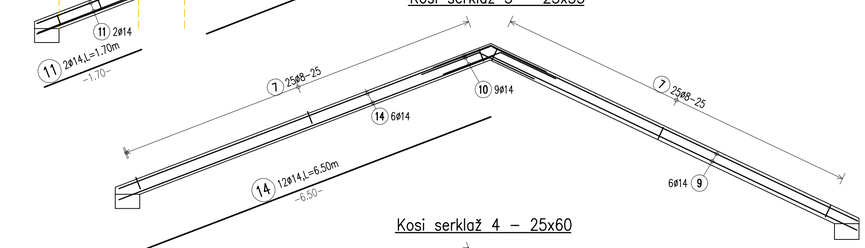

Kosi serklaž 4 – 25x60

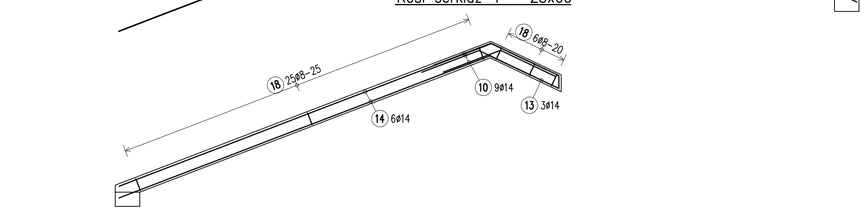

Zidovi lifta u potkrovlju

Zid lifta (20cm, 2x)

M 1:50



Zid lifta (15cm)

M 1:50

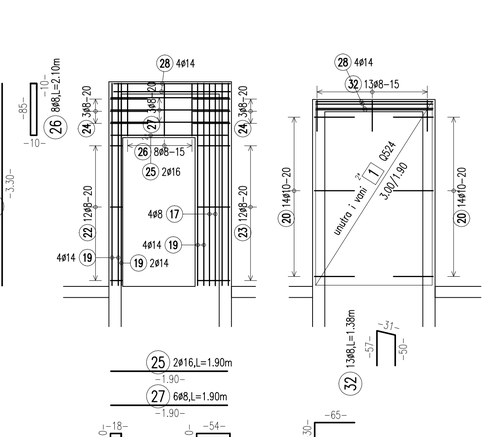

Zid lifta (35cm)

M 1:50

4ø14 28 — 28 2ø14

4 22ø8,L=1.45m

16 30ø8,L=1.15m

Iskaze armature vidi na posebnim pripadajućim listovima !
Sve mjere kontrolirati prema važećim nacrtima oplate !
Na mjestu otvora mreže rezati prema oplati !

REBRASTA ARMATURA B500B

MREŽE B500B

Građevinski materijal					
Dio građevine	Razred izloženosti	Kval. betona [C ...]	Zaštitni sloj betona [cm]		Razred izloženosti na vlagu
			dolje unutra	gore vani	
Temelji	XC2,S3	25/30	4,0	4,0	WF
			4,0	4,0	
Zidovi i ploče	XC2,S3	25/30	2,5	2,5	WF
			2,5	2,5	

AB Konstrukcije u zdrv. prostorima, prema HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 1992-1-1:2004 (EC2)

MITON

MITON d.o.o.
Ulica kneza 17, Zagreb

INVESTITOR: GRAD PAZIN, HR-52000
Družbe sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin

GRAĐEVINA, K.Č.BR. 2588, k.o. Pazin (iz z. k. ul.217/1 k.o. Pazin): Rekonstr. pos. zgrade javne i društvene namj. s vodosnr. 2.0 skupine "Dječja kuća" predškolske namj. s prot. sadrž. (Uzvišenička palača – Bastin)

FAZA/PROJEKT: IZVEDBENI | 1:50, 1:25 | MJ

SADRŽAJ: Armatura ploče potkrovlja

PROJEKTANT: Mira Globočnik, dipl. ing. grad. G 446

OVLAŠ. PROJEKTANT: Anita Hanžek, dipl. ing.arh. A 3838

SURADNIK: Dragutin B., arh. teh.

DATUM: 09.2025 | TD: 40/25 | NACRT BR.: B–05