




# MJESNI ODBOR GRDOSELO

# MALE KOMUNALNE AKCIJE

---

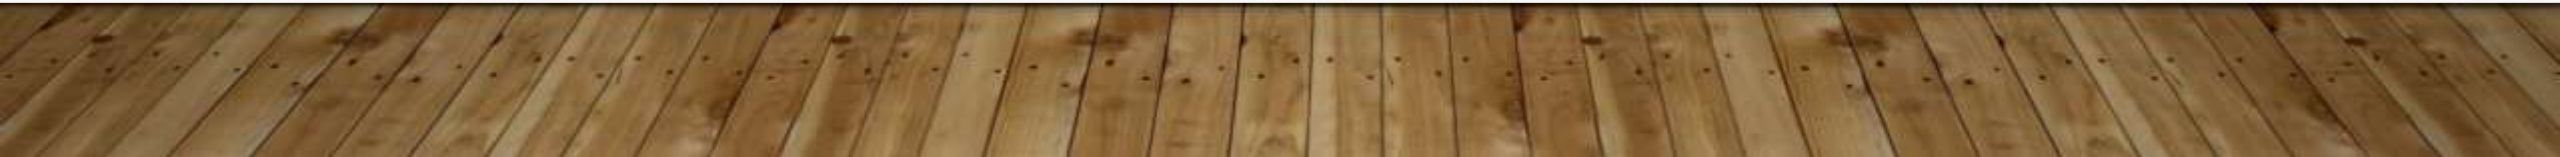


## **PRIJEDLOG:**

- Dovršetak škole u Grdoselu, postavljanje gipsanih ploča na katu škole.

## **PROCJENA:**

- Približno 100,00 m<sup>2</sup> spuštenog stropa na katu zgrade MO = 100,00 \* 250 kn/m<sup>2</sup>

- **UKUPNO: 25.000,00 kuna**

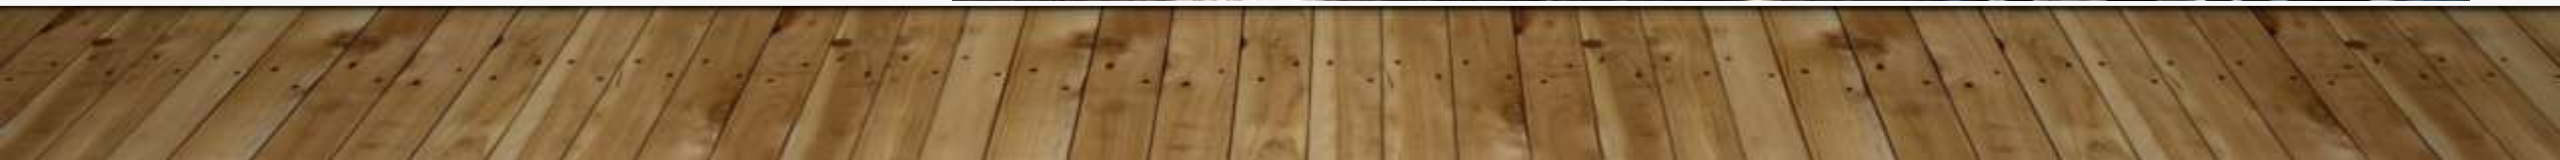

## **PRIJEDLOG:**

- Nabava plafonjera za prostorije MO.

- **PROCJENA:**

- potrebna je dobava i ugradnja 6 rasvjetnih tijela = 6 x 350 kn/kom

- **UKUPNO: 2.100,00 kuna**

## **PRIJEDLOG:**

- 1 rasvjetni stup
- Lokacija – selo Čerišnjevica (potrebno izviditi lokaciju).

- **PROCJENA:**

- Prema važećem Idejnom rješenju za proširenje sustava javne rasvjete Grada nadomak naselja Čerišnjevica (iz smjera Grdosela) u planu je proširiti postojeću javnu rasvjetu sa jednim rasvjetnim tijelom LED izvedbe na pocinčanom stupu  $v=7,0$  m.
- **UKUPNO: 22.000,00 kuna** (uključeni svi građevinski i elektromontažni radovi).



## PRIJEDLOG:

- Ozidati i postaviti plato za kante za otpad.



## PROCJENA:

- Budući će se u narednoj godini nabaviti plave i žute kontejnere za selektivni otpad koje će dobiti svako kućanstvo predlaže se da se ova komunalna akcija sada ne izvodi jer nakon podjele kanti neće više biti "zelenog otoka".
- **UKUPNO: 7.500,00 kuna**

## **PRIJEDLOG:**

- Postavljanje prometne signalizacije za Katun, te za slijepu ulicu.

- **PROCJENA:**

- Troškovi dobave i postave vertikalne prometne signalizacije - prometni znak sa nosivim pocinčanim stupom x 2.

- **UKUPNO: 2.800,00 kuna**

## **PRIJEDLOG:**

- Uređenje prostorije stare škole u suterenu zgrade u svrhu postavljanja sprava za vježbanje.

## **PROCJENA:**

Gruba i fina žbuka zidova i podgleda - cca  $180 \text{ m}^2 \times 150 \text{ kn/m}^2 = 27.000,00 \text{ kn}$

- Struja - 7.000,00 kn
- Rasvjetna tijela i utičnice - 1.500,00 kn
- UKUPNO: 35.500,00 kn
- Sprave za vježbanje: multifunkcionalna sprava – 2.500,00 kn, razni utezi – 2.000,00 kn, podloge za vježbanje – 2.000,00 kn
- UKUPNO: 6.500,00

**SVEUKUPNO: 42.000,00 kuna**



## **NOVI PRIJEDLOG:**

Hidroizolacija zidova podruma na zgradi stare škole.

## **PROCJENA:**


- bočni zid prema selu, otkopat i izolirat izvana – hladni bitumenski premaz, ljepenka, čepasta folija, sokl žbuka iznad razine terena
- iskop:  $30\text{m}^3 \times 250,00 = 7.500,00$  kn,
- hidroizolacija (bitumen, ljepenka, čepasta folija, sokl žbuka)  $10\text{m}^2 \times 200$  kn =  $2.000,00$  kn
- zid prema prometnici se izolira po cijeloj visini iznutra te pod i zidovi koji nisu ukopani se izoliraju do visine 0,2m -  $\text{m}^2$  – cca  $40,00 \text{ m}^2$
- ravnanje zidova (krpanje/otucanje trule fasade), dvokomponentni polimer cementni premaz u dva sloja, staklena mrežica za armiranje) -  $300,00 \text{ kn/m}^2$  =  $12.000,00$  kn
- cementni estrih cca 5 cm =  $100\text{m}^2 \times 85 \text{ kn/m}^2 = 8.500,00$  kuna

## **UKUPNO:**

**30.000,00 kuna**

# OSTALI PRIJEDLOZI

---

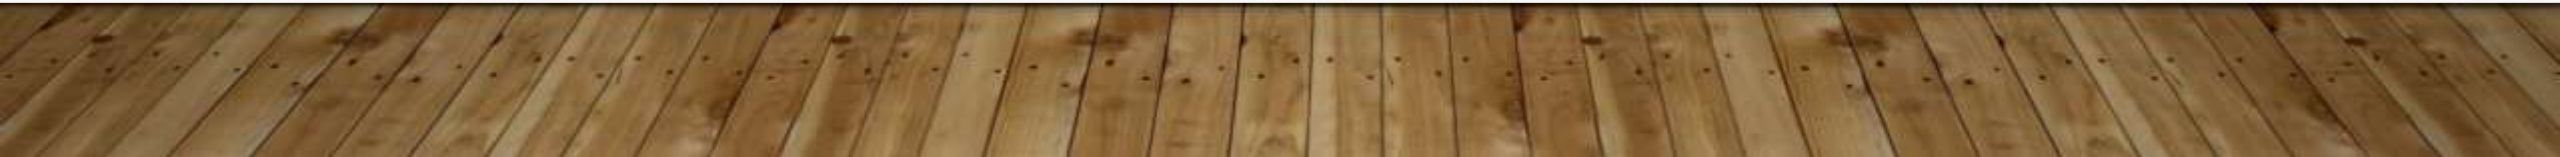

## **PRIJEDLOG:**

- 2 rasvjetna stupa
- Lokacija: selo Baničići (potrebno izvidjeti lokaciju).

## **PROCJENA:**

- Prema važećem Idejnom rješenju za proširenje sustava javne rasvjete Grada Pazina u naselju Baničići planirana je izgradnja nove javne rasvjete sa pet (5) rasvjetnih mjesta u LED izvedbe na pocinčanim stupovima  $v=6,0$  m .
- U sklopu izgradnje potrebno je paralelno uspostaviti novo mjerno mjesto javne rasvjete koje će se napajati iz TS "Čerišnjevica".
- UKUPNO: 120.000,00 KN (od čega se na uspostavu novog OMM-JR odnosi cca 23.000,00 kn).
- **UKUPNO: 48.000,00 kuna (za postavljanje 2 rasvjetna tijela i OMM –JR)**

## PRIJEDLOG:

Asfaltiranje ceste

Lokacija: Šajkovići

## PROCJENA:

- Dužina = 180,00 m'  
Širina u prosjeku 3,00 m → 540,0 m<sup>2</sup>
- Potrebno: 20 cm tampona, 6 cm asfalta, uređenje bankine u širini 0,5 m' sa svake strane
- Napomena: nije uključena projektna dokumentacija

**UKUPNO: 260,00 kn/m<sup>2</sup> = 140.400,00 kuna**



## **PRIJEDLOG:**

A) javna rasvjeta

B) javna rasvjeta - procjenu izraditi po pojedinom rasvjetnom tijelu i ukupno, mještani određuju kamo ih rasporediti na predstojećim javnim raspravama, ako je moguće led rasvjeta u kombinaciji sa solarnim kolektorima

## **LOKACIJA:**

- Mjesta koja nisu obuhvaćena JR, mjesta koja nemaju rasvjetu u dogovoru s građanima i ovisno o tehničkim uvjetima



## PROCJENA:

Projektom rekonstrukcije i proširenja sustava javne rasvjete Grada Pazina predviđeno je:

- 7 rasvjetnih stupova Grdoselo,
- 4 rasvjetna stupa Katun Grdoselski,
- 1 rasvjetni stup Čerišnjevica,
- 1 rasvjetni stup Pujasi ,
- 2 rasvjetna stupa Mišoni,
- 1 rasvjetni stup Belići,
- 5 rasvjetnih stupova Baničići,
- 1 rasvjetni stup Šišovići,
- 1 rasvjetni stup Racanija,
- 2 rasvjetna stupa Kras Grdoselski.

**UKUPNO: 24 RASVJETNA STUPA**

**SVEUKUPNA PROCJENA 395.000,00 + PDV = 493.500,00 kuna**



## PRIJEDLOG:

- Popravak ceste, makadamski dio ceste oštećen je radi odrona

## LOKACIJA:

- u smjeru Baničići

## PROCJENA:

- Za trajnu sanaciju treba izraditi projekt koji bi utvrdio način sanacije klizišta (npr. izvedba potpornih zidova)



MALE KOMUNALNE AKCIJE  
SAŽETAK

PRIJEDLOG	PROCJENA
1. Dovršetak škole u Grdoselu, postavljanje gipsanih ploča na katu škole	25.000,00 kn
2. Nabava plafonjera za prostorije MO	2.100,00 kn
3. 1 rasvjetni stup – selo Čerišnjevica (potrebno izviditi lokaciju)	22.000,00 kn
4. Ozidati i postaviti plato za kante za otpad	7.500,00 kn
5. Postavljanje prometne signalizacije za Katun, te za slijepu ulicu	2.800,00 kn
6. Uređenje prostorije stare škole u suterenu zgrade – gruba i fina žbuka	27.000,00 kn
7. Hidroizolacija zidova podruma na zgradi stare škole	30.000,00 kn